

# Solutions pour l'habitat



Fenêtres et baies vitrées




Volets



Portes d'entrée et de sécurité



Portes de garage



Portails et clôtures



Protections solaires



Garde-corps



Carpports

Votre sourire est notre plus belle récompense.





Parce que vous vous préoccupez de la qualité de vos systèmes d'ouverture et d'une fabrication française.

Parce que vous vous souciez de l'impact de votre habitat sur l'environnement et ses dépenses d'énergie.

Parce que vous souhaitez un conseiller à l'écoute de vos besoins et de vos envies.

Parce que vous préférez un service de proximité apporté par un professionnel passionné par son métier.

Parce que vous reconnaissez la fiabilité de l'appui d'un grand groupe industriel.

Choisir **Clair de baie**<sup>®</sup>, c'est faire le choix de la sérénité.



Ensemble, donnons vie à votre projet.





+ FENÊTRES

+ VOILETS

+ GARDE-CORPS

+ PORTE D'ENTRÉE

+ PORTE DE GARAGE

# Sommaire

## 06 L'ENSEIGNE CLAIR DE BAIE®

Les forces du réseau  
Le groupe coralu  
Votre projet  
Nos gestes pour la terre

## 11 FENÊTRES

12-13 CONFIGURATION  
14-19 PVC  
20-25 ALUMINIUM  
26-29 BOIS  
30-31 MIXTE

## 32 VOLETS

33-41 ROULANTS  
42-49 BATTANTS

## 50 PORTES

52-55 PVC  
56-61 ALUMINIUM  
62-69 BOIS  
70-79 ANTI-EFFRACTION

## 80 PORTES DE GARAGE

82-85 SECTIONNELLE  
86-87 ENROULABLE

## 88 PORTAILS & CLÔTURES

90-93 ALUMINIUM  
94-97 PVC

## 98 PROTECTIONS SOLAIRES

100-101 STORES BANNES  
102-103 JALOUSIES, PERSIENNES & MOUSTIQUAURES  
104-106 PERGOLAS  
107 MARQUISES

## 108 GARDE-CORPS

110 CARACTÉRISTIQUES  
111 GAMMES PRÉSENCE ET ÉPURE, PORTILLONS ET SÉPARATIFS

## 112 CARPORTS & PRÉAUX

114-115 CARPORTS  
116-117 PRÉAUX

## 118 PARRAINAGE



# **LES FORCES DU RÉSEAU Clair de Baie®**

*Créateur de confort depuis plus de 20 ans.*

- Isolation thermique et acoustique
- Vétusté et mise aux normes
- Esthétique
- Économies d'énergie
- Sécurité
- Valorisation de patrimoine

 **Naissance en 1996**  
Et présence Nationale.

 **Conseil personnalisé**  
Et devis gratuit.


 **Solutions pour les projets de rénovation**  
Crédit d'impôt, TVA avantageuse,\*...

 **Produits sur mesure**  
Entièrement conçus et fabriqués en France.

 **Pose dans les règles de l'art**  
Par des professionnels certifiés RGE.

 **Suivi après-pose**  
Et garantie offerte 10 ans par le point de vente **Clair de baie®**.

# LE GROUPE CORALU

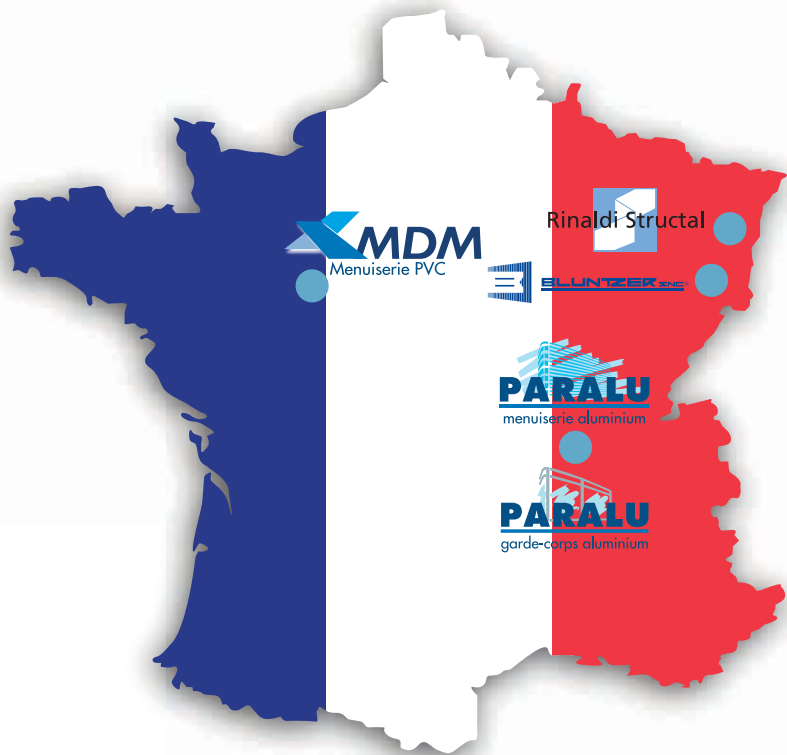

 **40 ans** de savoir-faire.

 **Production 100% française** dans 4 usines dédiées à chaque matériau.

 **Offre sur 3 marchés** : chantiers, professionnels, particuliers.

 **Contrôle permanent** de la certification des matériaux et vitrages.

 **4 bureaux d'étude** intégrés et bancs d'essai.

Exemples de réalisations CORALU sur tout le territoire :



Centre de recherche et de biomédecine Strasbourg, 2019.



Grand Hôtel Dieu Lyon, 2018.



M'Otton Montpellier, 2018.

# VOTRE PROJET AVEC Clair de Baie®

*La sérénité assurée d'une relation de proximité.*

## DIAGNOSTIC

Établir un diagnostic précis de vos menuiseries et définir une solution correspondant à vos besoins.



## RENDEZ-VOUS

Vous conseiller et établir une étude personnalisée chiffrée gratuite.  
Vous proposer des aides au financement adaptées à votre situation.



## RELEVÉ

Relevé de dimensions au millimètre pour un produit et une pose sur mesure.  
Étude de faisabilité du projet.





## FABRICATION

**Fabrication dans le respect des normes spécifiques à la menuiserie.**

**Produits fiables issus de 40 ans de savoir-faire d'un grand groupe industriel.**



## POSE

**Pose dans les règles de l'art sur un chantier sécurisé, dans le respect de votre habitat.**



## SUIVI

**Suivi après-pose personnalisé et garantie 10 ans offerte par le point de vente Clair de baie<sup>®</sup>.**



# NOS GESTES POUR LA TERRE


## UNE DÉMARCHE GLOBALE

- Engagement écologique au cœur de notre activité avec des produits tournés vers la performance thermique et conçus dans une optique d'économies d'énergie et d'habitat basse consommation.
- Fabrication française de l'ensemble de notre offre pour privilégier les circuits courts de production.
- Grands chantiers inscrits dans une démarche architecturale Haute Qualité Environnementale, pour la maîtrise des impacts de la construction sur l'environnement, en se fixant des objectifs de performance environnementale et sanitaire.
- Recherche constante par nos usines de conformité aux labels éco-responsables.
- Optimisation des approvisionnements, des emballages et du transport sur les sites de fabrication.

## DES MATÉRIAUX ÉCOLOGIQUES

- PVC sans plomb et recyclé (12% de la production annuelle issue de matières recyclées).
- Profils en aluminium recyclable et recyclé.
- Essences de bois de 1<sup>ère</sup> catégorie éco-certifiées.
- Traitements de finition (lasures, laquages) en solution aqueuse et sans solvant.
- Limitation du chrome dans les objets de quincaillerie.

Pour bien choisir votre menuiserie et donner vie à votre projet, voici les explications des termes techniques utilisés dans le monde de la menuiserie. Laissez-vous guider pas à pas pour faire le bon choix !

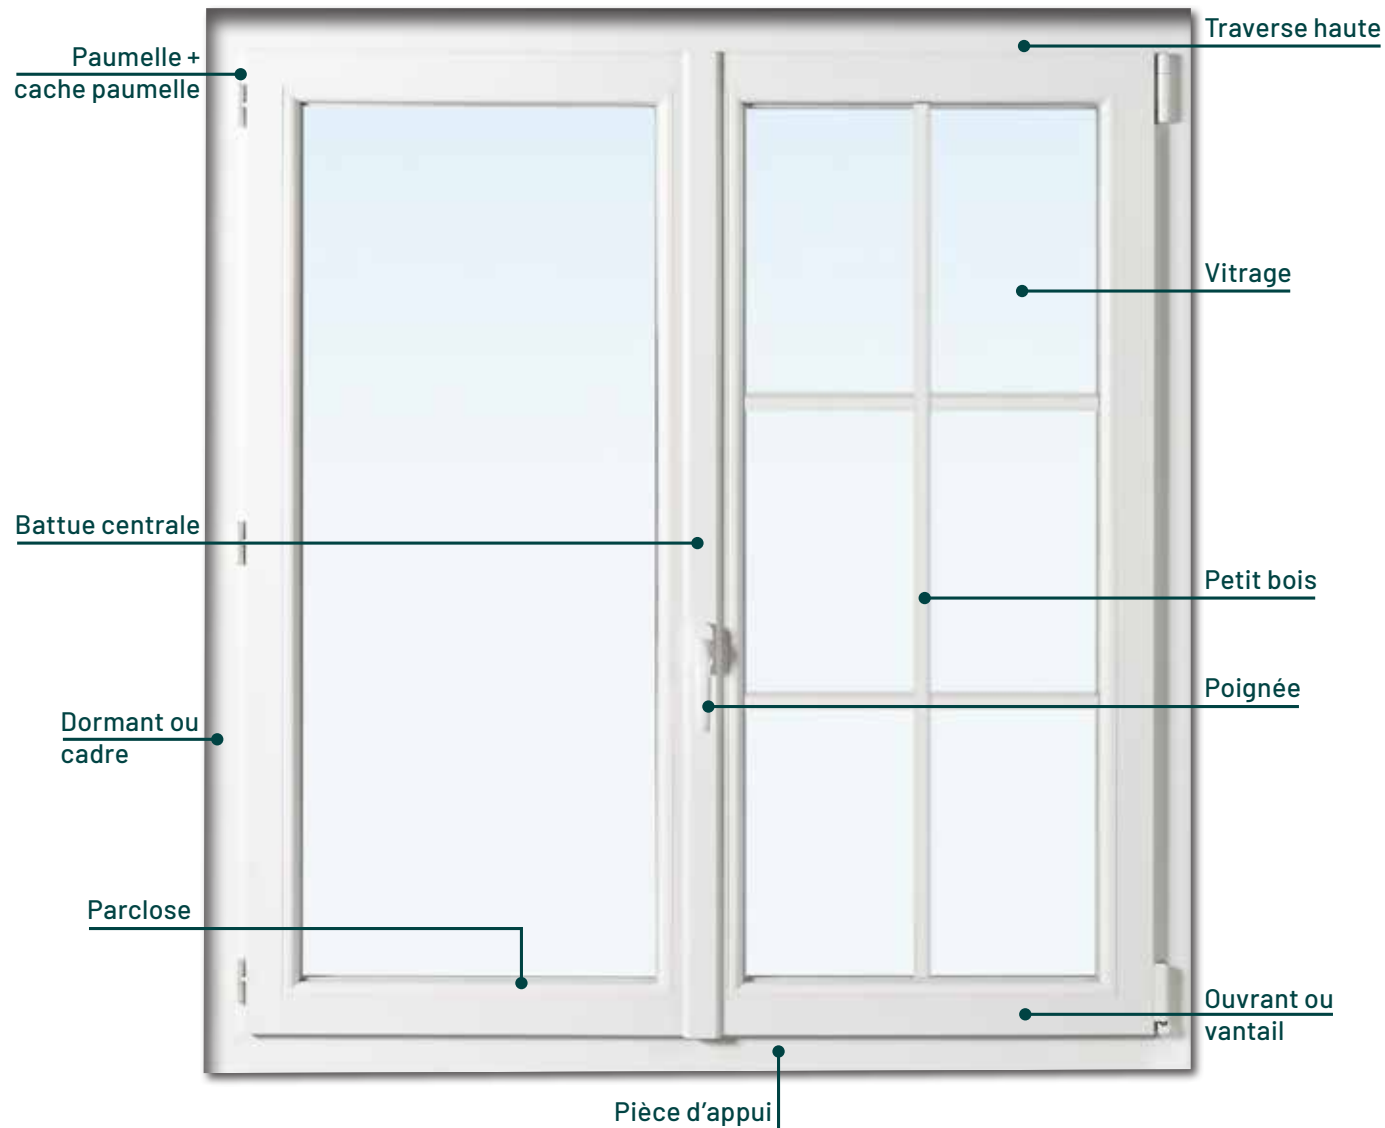

## LES DES FENÊTRES **CLAIR DE BAIE**<sup>®</sup>



Renforts en acier



Paumelles à visserie cachée



Gâche avec galets



Verrou de pied



Poignée centrée Secustik<sup>®</sup>



Battement central réduit




# CONFIGURER SA FENÊTRE

## 1/ DE QUEL TYPE DE FERMETURE AVEZ VOUS BESOIN ?



## 2/ QUELLE FORME DÉSIREZ VOUS ?

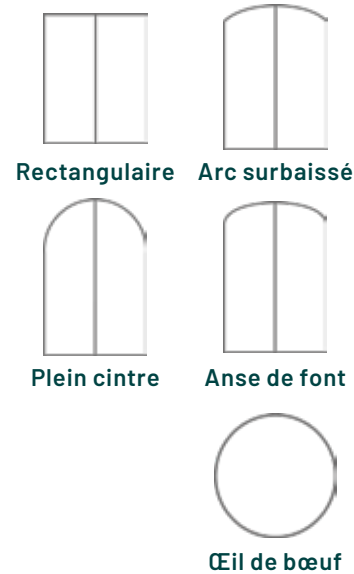

## 3/ QUELLE CONFIGURATION CORRESPOND LE MIEUX À VOS ENVIES ?



## 4/ DE QUEL TYPE D'OUVERTURE AVEZ VOUS BESOIN ?




## 5/ QUEL MATÉRIAU CHOISIR ?



## QUELQUES EXEMPLES



## LES TYPES DE POSES

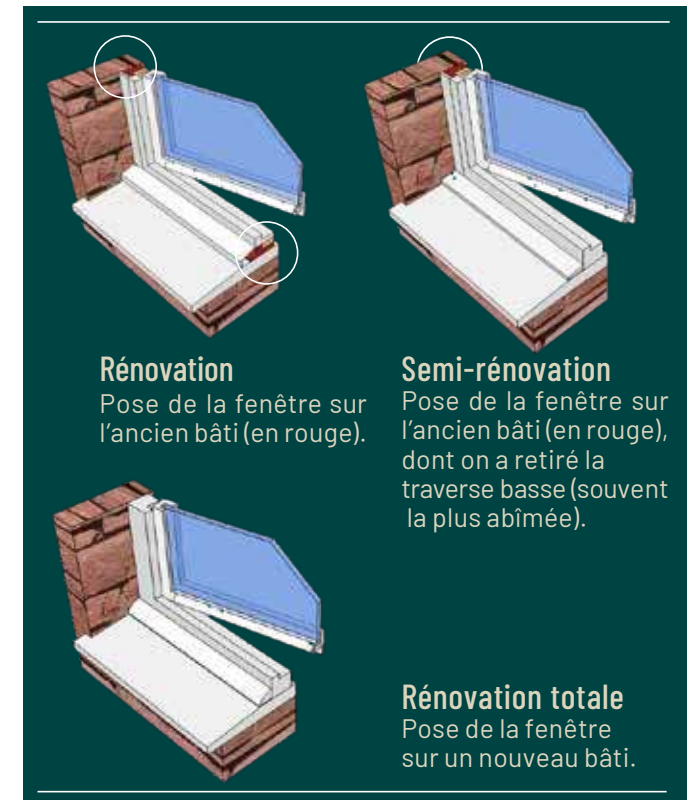

# BIEN CHOISIR SON DOUBLE VITRAGE



## ISOLATION THERMIQUE

On utilise l'indice Ug pour déterminer le coefficient thermique du vitrage seul (Uw pour la fenêtre entière). Ce facteur définit la déperdition du vitrage : plus le coefficient est bas (proche de 0), moins la déperdition est importante, et meilleure est l'isolation.



## ISOLATION PHONIQUE


On utilise, pour déterminer l'isolation phonique, l'indice d'affaiblissement acoustique Rw, qui indique la réduction de décibels (dB) procurée par l'isolation du verre.



## SÉCURITÉ

Les films de Butyral de Polyvinyle (plastiques) retardent l'effraction (classe 2-3), empêchent le verre de se briser et les débris de se disperser en cas de choc (vitrage feuilleté). Le vitrage 44.2 filtre également 99.5 % des UV et protège les tissus, sols et murs sensibles.

### VITRAGE Standard ITR\* PHONIQUE 6/18/4<sup>(1)</sup>




(1) Vitrage phonique 6/18/4 standard sur le modèle frappe PVC.

Ug = 1.1 W/(m<sup>2</sup>.K)

Rw = 34 dB


### VITRAGE ITR\* 1.0 - 4/20/4

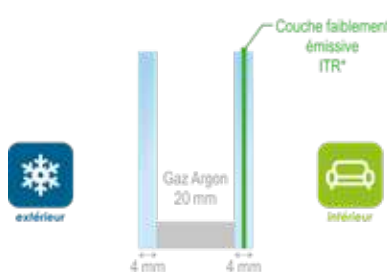

Ug = 1.07 W/(m<sup>2</sup>.K)

Rw = 31 dB


### VITRAGE ITR\* PHONIQUE 10/14/4

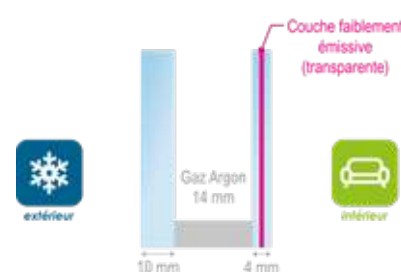

Ug = 1.1 W/(m<sup>2</sup>.K)

Rw = 36 dB

### VITRAGE ITR\* sécurité 44.2/14/4

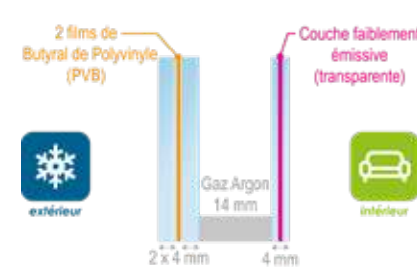

Ug = 1.1 W/(m<sup>2</sup>.K)

Rw = 37 dB

2 films de PVB

\*isolation Thermique Renforcée: modèle avec une couche à faible émissivité plus réfléchissante et plus performante.

## ? La garantie d'un vitrage de qualité

### LE SAVIEZ-VOUS ?

Voici les performances probables de vos vitrages actuels :

DOUBLE VITRAGE (fabrication après 1980)  
4/6/4 (Air)

Isolation thermique : Ug = 2,7 W/(m<sup>2</sup>.K)

SIMPLE VITRAGE (fabrication avant 1980)  
4 mm d'épaisseur

Isolation thermique : Ug = 5,7 W/(m<sup>2</sup>.K)

### QUE SIGNIFIE LA GARANTIE CEKAL ?



Tous nos doubles vitrages sont garantis CEKAL : cela signifie que leur processus de production, leurs performances (thermiques, acoustiques, de sécurité) et leur durabilité (résistance des joints d'assemblage à la pénétration de l'humidité et aux UV) sont attestés.

**ROBUSTE, RÉSISTANT  
& LÉGER**



**PVC 100%  
SANS PLOMB & RECYCLÉ**



**TRÈS FACILE D'ENTRETIEN**

## FENÊTRES PVC

La simplicité d'un matériau moderne qui s'adapte à toutes les pièces de la maison.

Excellent rapport qualité/prix/isolation.

Très large palette de finitions pour rendre votre menuiserie unique et sur-mesure.

### GAMMES

RÉPONSE 74



HORIZON



# LA FENÊTRE PVC Clair de Baie®



\*En option.



## QUALITÉ

- Épaisseur dormant : 60 mm, ouvrant : 74 mm,
- Profilé PVC résistant aux chocs et traité contre les UV,
- 5 chambres thermiques en structure alvéolaire dans l'ouvrant et double joint d'étanchéité pour une isolation optimale,
- Double renfort en acier galvanisé (suivant abaque) pour une parfaite tenue de la menuiserie,
- Seuils à rupture de pont thermique et répondant aux dispositions PMR,
- Ailes de recouvrement de 25, 40, ou 60 mm (40 mm sur modèle bicolore).

## PERFORMANCES

- Performances thermiques :  $U_w = 1,2 \text{ W/m}^2 \text{ °K}^{(1)}$
- Facteur solaire :  $S_w = 0,40$
- Performances acoustiques :  $R_w + C_{tr}$  jusqu'à 41 dB
- Classement résistance au feu : M1 M2 (Blanc, beige, gris), M3 (plaxé)
- Classement A/E/V : A\*4/E\*7B/ V\*A2

## FINITION

- 5 coloris, 2 faces (blanc, beige, gris, chêne doré, gris anthracite),
- 57 coloris 1 face extérieure ou intérieure ou 2 faces aux différents rendus,
- Possibilité de battue centrée large,
- 3 types de parclozes,
- Différents coloris de cache-paumelles,
- Différents coloris de poignées et poignées à clé,
- Petits bois,
- Choix du sous-bassement plein ou vitré.

## CERTIFICATIONS

- Garantie 10 ans offerte par le point de vente **Clair de Baie®**.



## RÉPONSE 74

### PARCLOSES



Galbée



Arrondie (non-standard)



Rétro (non-standard)

### POIGNÉES & CACHE-PAUMELLES



Poignée à clé en option.

### PETITS BOIS



ALU BLANC 26 mm



ALU TON BOIS 26 mm



BLANC 18x8 mm



LAITON 10x8 mm

<sup>(1)</sup> Calcul sous certification CSTB selon la norme européenne EN 14351 et la règle THU d'après une fenêtre 1 vantail 1250x1480 mm, double vitrage, Ug 1,1, intercalaire Swisspacer U-Dormant 7000. Performances susceptibles d'évoluer selon le vitrage choisi.

# HORIZON COULISSANT PVC

## QUALITÉ

- Renfort en acier,
- Ouvrant de 48 mm composé de 3 chambres et dormant de 70 mm composé de 3 chambres,
- Montants fins pour un apport maximal de lumière,
- Joint brosse prémonté,
- Profil chicane central réduit de 52 mm,
- Chambres internes offrant une qualité d'isolation optimale.

## PERFORMANCES

- Performances thermiques : **Uw = 1,4 W/m<sup>2</sup> °K** <sup>(1)</sup>
- Facteur solaire : Sw = 0,43
- Performances acoustiques : Rw+Ctr jusqu'à 36 dB
- Classement A/E/V : A\*4/E\*7B/ V\*A2

## FINITION

- Nombreux coloris disponibles,
- Poignée cuvette et poignée tirage.

## CERTIFICATIONS

- Garantie 10 ans offerte par le point de vente **Clair de Baie**®.



Poignée de tirage en série pour portes-fenêtres.



Poignée serrure en option.



Poignée cuvette en série pour fenêtres.



<sup>(1)</sup> Calcul sous certification CSTB selon la norme européenne EN 14351 et la règle THU d'après un coulissant 2 vantaux, coloris clair, de dimensions L 2150xH 2400 mm, avec un vitrage Ug = 1,0 W/(M2.K), intercalaire SGG Swisspacer + bouclier thermique. Performances susceptibles d'évoluer selon le vitrage choisi.

# COLORIS RÉPONSE 74 & HORIZON

## VEINÉS



## Granulés BRILLANT




## MAT




## Bois VEINÉS



## STRUCTURÉS

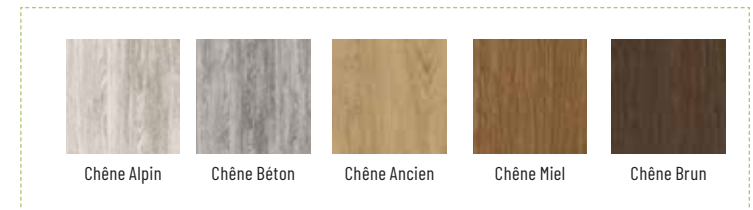

## Structurés

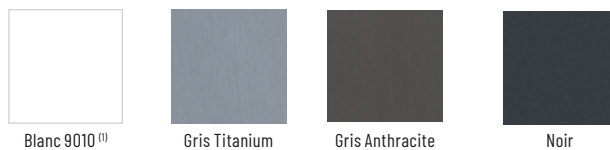

<sup>(1)</sup> Teinté sur 2 faces (dans la masse ou plaxé). <sup>(2)</sup> Teinté sur 2 faces ou 1 face extérieure ou 1 face intérieure. \*Coloris non-standard.



+ FINITION LISSE ET  
POLIE POUR UN  
ENTRETIEN MINIMUM

+ RÉSISTANT, INSENSIBLE AU  
TEMPS ET AUX VARIATIONS  
CLIMATIQUES

+ DISPONIBLE EN UNI OU  
BICOLORATION  
INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR

# FENÊTRES ALUMINIUM

Système à rupture de pont thermique pour une isolation constante.

Lignes fines des profilés pour un gain de place, de lumière et de confort visuel.

Thermolaquage des menuiseries labellisé Qualicoat, Qualimarine et Qualanod.



## GAMMES

ÉLÉA GREEN BAIE VITRÉE À FRAPPE



FILÉA GREEN BAIE VITRÉE COULISSANTE



## ✓ QUALITÉ

- Épaisseur dormant de 77 mm à rupture de pont thermique,
- Profilé aluminium gamme exclusive **Clair de Baie**® en alliage 6060 (Al/Si/Mg),
- Menuiserie à ouvrant masqué pour un gain de clair de vitrage,
- Battue centrée réduite jusqu'à 66 mm pour une luminosité optimale : jusqu'à 10% de clair de jour en plus pour la rénovation.

## ↻ PERFORMANCES

- Performances thermiques :  **$U_w \leq 1,4 \text{ W/m}^2 \text{ °K}$**  <sup>(1)</sup>
- Performances acoustiques :  $R_w + C_{tr}$  jusqu'à 38 dB
- Performances A/E/V certifié : A\*4/E\*7B/V\*C2

## 🎨 FINITION

- 20 coloris standard (autres coloris en option),
- Possibilité de bicoloration (avec intérieur blanc),
- Parcloses carrées sur châssis fixe uniquement,
- Possibilité d'ouvrant carré.

## 🌿 CERTIFICATIONS

- Garantie 10 ans offerte par le point de vente **Clair de Baie**®.



<sup>(1)</sup> Calcul sous certification CSTB selon la norme européenne EN 14351 et la règle THU d'après une Fenêtre OF1 vantail de dimensions de référence 1250x1480 mm. Performances thermiques avec un triple vitrage UG 0,8 W/m<sup>2</sup> °K - Performances susceptibles d'évoluer selon le vitrage choisi.

## OPTIONS ÉLÉA GREEN - FRAPPE


### COLORIS

Teintes disponibles :




### POIGNÉES & CACHE PAUMELLES

Poignée de porte-fenêtre avec serrure 4 points en option.



Paumelles

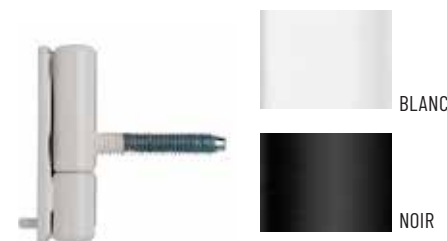

## ✓ QUALITÉ

- Épaisseur dormant : 67 mm,
- Profilé aluminium gamme exclusive **Clair de Baie**® en alliage 6060 (Al/Si/Mg),
- Système coulissant sur galets à roulement à aiguilles (possibilité de bi-rail ou tri-rail),
- Seuil PMR disponible en option,
- Condamnation équipée d'un système anti fausse-manœuvre,
- Finesse du profilé pour un éclairage maximum et un design épuré et contemporain,
- Forme de menuiserie adaptée aux larges ouvertures.

## 👉 PERFORMANCES

- Performances thermiques :  **$U_w \leq 1,5 \text{ W/m}^2 \text{ °K}$**  <sup>(1)</sup>
- Performances acoustiques :  $R_w + C_{tr}$  jusqu'à 33 dB
- Performances A/E/V certifié :  $A^*3/E^*6B/V^*B2$

## 🎨 FINITION

- 20 coloris standard (autres coloris en option),
- Possibilité de bicoloration (avec intérieur blanc),
- Parclose carrée sur châssis fixe uniquement.

## ☀️ CERTIFICATIONS

- Garantie 10 ans offerte par le point de vente **Clair de Baie**®.

NOMBREUSES RÉALISATIONS POSSIBLES :  
LAISSEZ PARLER VOTRE IMAGINATION EN XXL !



2 vantaux, 2 rails



3 vantaux, 3 rails



4 vantaux, 2 rails




<sup>(1)</sup> Calcul sous certification CSTB selon la norme européenne EN 14351 et la règle THU d'après une Fenêtre 2 vantaux, 2 rails de dimensions de référence 3200x2200 mm. Performances thermiques avec un double vitrage UG 1,0 W/m2 °K. Performances susceptibles d'évoluer selon le vitrage choisi.



# OPTIONS FILIÉA GREEN COULISSANT

## COLORIS


Teintes disponibles :

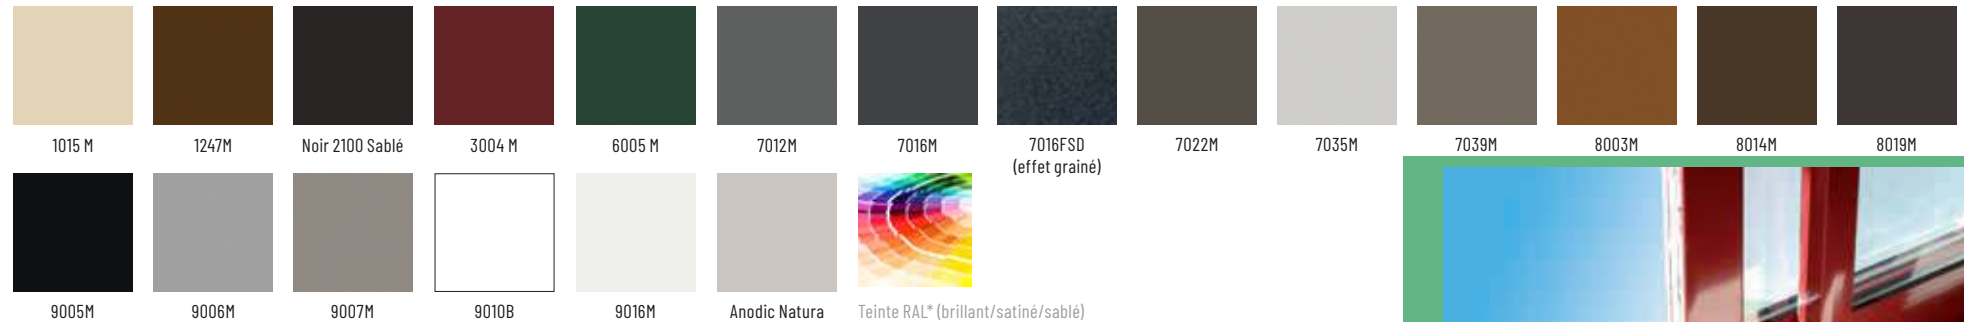

\*Coloris non-standard.

## POIGNÉES INTÉRIEURES

Serrure de baie vitrée à 1 point, 2 points, ou 3 points en option.

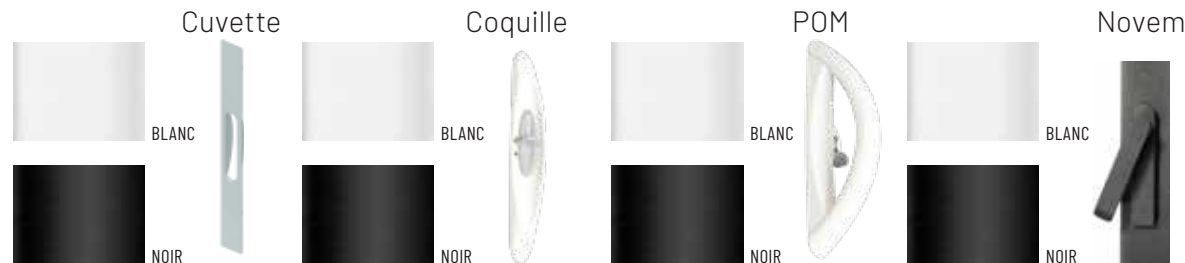

## COULISSEMENT SILENCIEUX ET SANS EFFORT

La manipulation du coulissant est facilitée grâce aux roulettes inox munies d'un roulement à aiguilles. Le chemin de roulement en inox vous apporte une fluidité de manœuvre !

## FERMETURE DE BALCON

Fermeture d'espaces de type balcon, terrasse ou loggia par un ensemble de profilés fixes et coulissants aluminium.

- Création d'un espace habitable supplémentaire sans encombrement,
- Aucune perte de luminosité grâce à la finesse des profilés,
- Une cloison étanche contre les intempéries, la pollution et le bruit,
- Apport supplémentaire de sécurité et renforcement du rôle d'un garde-corps,
- Performances d'isolation et finitions du modèle Filéa Green,
- Éléments modulables, faciles d'entretien et résistants,
- Possibilité de volets roulants intégrés.

## À DÉCOUVRIR





**MATÉRIAU  
ÉCOLOGIQUE,  
RENOUVELABLE  
& RECYCLABLE**



**FIABILITÉ  
D'UNE FENÊTRE  
SOLIDE, DURABLE  
ET ÉLÉGANTE**



**CHALEUR &  
AUTHENTICITÉ  
DU BOIS**

# FENÊTRES BOIS & MIXTE BOIS/ALU

Isolations thermique et acoustique optimales avec un matériau naturel.

Association entre le savoir-faire d'autrefois et les performances techniques d'aujourd'hui.

Essences de bois de 1<sup>ère</sup> catégorie certifiées PEFC lors de leur fabrication.

Matière noble et chaleureuse.

## GAMMES

### BOIS



### MIXTE BOIS/ALU



## ✓ QUALITÉ

- Assemblage à double enfourchement,
- Battement de 123 mm,
- Double joint,
- Matériau écologique, renouvelable et recyclable,
- Le bois utilisé est issu de forêts françaises gérées durablement,
- Oscillo-battant standard.

## 👉 PERFORMANCES

- Performances thermiques : **Uw = 1,42 W/m<sup>2</sup>.K<sup>(1)</sup>**

**Sw = 0,44<sup>(1)</sup>**

**TLw = 0,56<sup>(1)</sup>**

- Classement résistance à l'air : A\*4

## 🎨 FINITION

- 3 Essences au choix : bossé, chêne et pin,
- 3 Finitions de lasures : pré-peinture blanche, incolore ou colorée.

## 🏆 CERTIFICATIONS

- Garantie 10 ans offerte par le point de vente **Clair de Baie**®,
- Garantie PEFC et garantie 12 ans LongLife,
- Labellisé Menuiseries 21.



<sup>(1)</sup> Calcul sous certification CSTB selon la norme européenne EN 14351 et la règle THU d'après une fenêtre en pin 2 vantaux avec un appui bois, double-vitrage 4-20arg-4FE, Ug = 1,1 W/(M2.K), Intercalaire Warm Edge. Performances susceptibles d'évoluer selon le vitrage et l'essence choisis.

# OPTIONS FENÊTRES BOIS

## ACCESSOIRES

Les poignées :



Poignée ton alu en standard.  
Existe aussi en noir.




Fausse crémonne noire en option.



Fausse crémonne bec de canne noire en option pour Oscillo-Battant.

Les petits bois en option :



BLANC



LASURE OU RAL



LAITON

Oscillo-Battant en option :



## FINITIONS

Les essences :



BOSSÉ, d'origine Afrique



CHÊNE, d'origine France



PIN, d'origine France

Les peintures :



LASURE CHÊNE CLAIR  
(exclusivement sur le chêne)



LASURE TON MIEL



LASURE TON FONCÉ



Toutes les couleurs du nuancier RAL



## ✓ QUALITÉ

- Assemblage à double enfourchement,
- Battement de 123 mm,
- Double joint,
- Matériau écologique, renouvelable et recyclable,
- Le bois utilisé est issu de forêts françaises gérées durablement,
- Oscillo-battant standard.

## 👊 PERFORMANCES

- Performances thermiques:  **$Uw = 1,55 \text{ W/m}^2.K^{(1)}$**

$$Sw = 0,39^{(1)}$$

$$TLw = 0,50^{(1)}$$

- Classement résistance à l'air: A\*4

## 🎨 FINITION

- 3 Essences au choix: bossé, chêne et pin,
- 3 Finitions de lasures: pré-peinture blanche, incolore ou colorée.

## 🌿 CERTIFICATIONS

- Garantie 10 ans offerte par le point de vente **Clair de Baie®**,
- Garantie PEFC et garantie 12 ans LongLife,
- Labellisé Menuiseries 21.



<sup>(1)</sup> Calcul sous certification CSTB selon la norme européenne EN 14351 et la règle THU d'après une fenêtre en pin 2 vantaux avec un appui bois, double-vitrage 4-20arg-4FE,  $U_g = 1,1 \text{ W/(M}^2.K)$ , Intercalaires Warm Edge. Performances susceptibles d'évoluer selon le vitrage et l'essence choisis.

## ACCESSOIRES

Les poignées :




Poignée ton ALU en standard.  
Existe aussi en noir.



Poignée traverssante à clé pour les portes fenêtres.


Les petits bois en option :



BLANC



LASURE OU RAL



LAITON

## FINITIONS

Les essences :



BOSSÉ, d'origine Afrique



CHÊNE, d'origine France



PIN, d'origine France

Les peintures :



LASURE CHÊNE CLAIR  
(exclusivement sur le chêne)



LASURE TON MIEL



LASURE TON FONCÉ



Toutes les couleurs du nuancier RAL





+ VOLET ROULANT SOLAIRE SANS BRANCHEMENT APPARENT

+ PLUS PETIT COFFRE DU MARCHÉ

+ SYSTÈME ANTI-RELEVAGE EMPÊCHANT TOUT SOULÈVEMENT DEPUIS L'EXTÉRIEUR



## VOLETS ROULANTS

Plus petit caisson du marché : 12,3 cm pour une fenêtre de 1,25 m de haut.

Une réponse différenciée en fonction des besoins et de l'exposition des pièces de la maison.

Isolation renforcée de l'habitat, permettant la réduction de chauffage.

### GAMME

VISIO



VISIO SOLAIRE



VISIO MOUSTIQUAIRE



VISIO TRADITIONNEL



# LES TYPES DE POSE DE VOILETS ROULANTS

**POSE SOUS LINTEAU**  
EN ENROULEMENT EXTÉRIEUR



**POSE EN FAÇADE**  
EN ENROULEMENT EXTÉRIEUR



**POSE SOUS LINTEAU**  
EN ENROULEMENT INTÉRIEUR



**POSE DANS COFFRE MENUISÉ BOIS**  
EN ENROULEMENT INTÉRIEUR



- APPORT LUMINEUX
- ESTHÉTIQUE EXTÉRIEURE



## MODÈLES

VISIO  
VISIO SOLAIRE  
VISIO MOUSTIQUAIRE

- APPORT LUMINEUX



## MODÈLES

VISIO  
VISIO SOLAIRE

- REBORD DE FENÊTRE PROTÉGÉ



## MODÈLES

VISIO (CAISSON CARRÉ)

- ESTHÉTIQUE EXTÉRIEURE



## MODÈLES

PRESTO TRADITIONNEL

# BIEN CHOISIR SES LAMES DE VOILETS ROULANTS

## TYPES DE LAMES

LAME PX39



- Profilage unique fabriqué en France permettant un caisson très réduit,
- Tassement des lames pour une occultation totale de la lumière et une atténuation sensible des bruits extérieurs,
- Résistance thermique :  $\Delta R = 0,15 \text{ m}^2 \text{ K/W}$  (non éligible CITE).

LAME PX40



- Lame plate exclusive profilée en France,
- Performance de rigidité remarquable,
- Résistance thermique :  $\Delta R = 0,15 \text{ m}^2 \text{ K/W}$  (non éligible CITE).

LAME PX55




- Lame adaptée aux grandes dimensions,
- Tassement des lames pour une occultation totale de la lumière et une atténuation sensible des bruits extérieurs,
- Résistance thermique :  $\Delta R = 0,15 \text{ m}^2 \text{ K/W}$  (non éligible CITE).

## COLORIS DISPONIBLES




\*Coloris non-standard.

## COLORIS DISPONIBLES

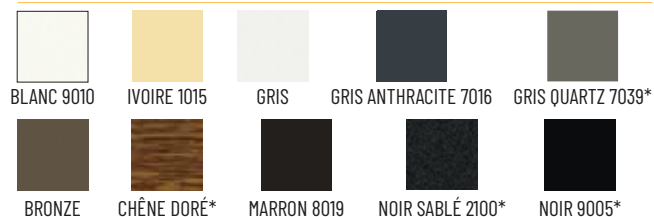


## COLORIS DISPONIBLES

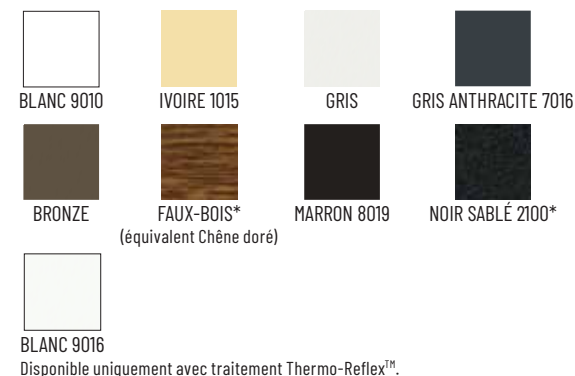


Disponible uniquement avec traitement Thermo-Reflex™.

# TRAITEMENTS ISOLANTS SUR LAME PX39

## LAME THERMO-REFLEX™

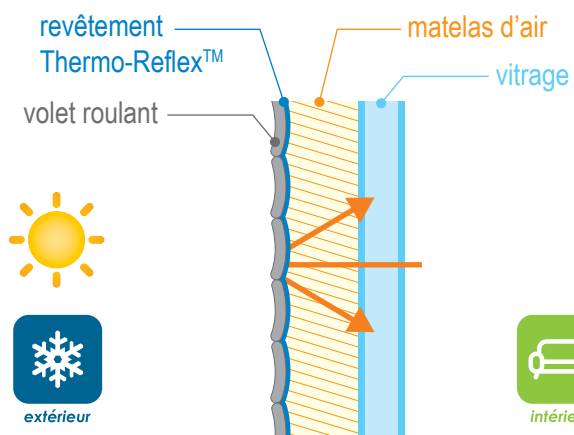

## LAME ISOMAXX™

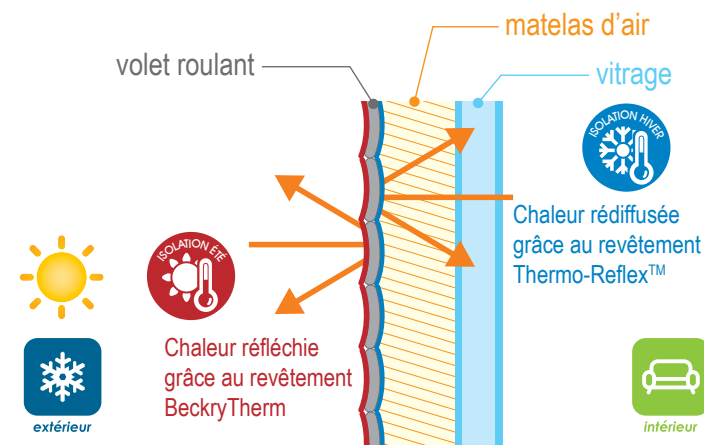

- **Réchauffement du matelas d'air** entre le volet et le vitrage, grâce à un revêtement gris réfléchissant appliqué sur la face intérieure du volet.
  - Les **dépensements** s'échappant des vitres sont ainsi encore **plus limités**.
- Résistance thermique :  $\Delta R = 0.25 \text{ m}^2 \text{ K/W}$

- **Association des procédés Thermo-Reflex™ et BeckryTherm™<sup>(1)</sup>**, avec un traitement sur les faces intérieures et extérieures du volet.
- L'hiver, le revêtement Thermo-Reflex™ réchauffe l'intérieur de l'habitat, et l'été, la chaleur est réfléchiée vers l'extérieur grâce au revêtement BeckryTherm.
- Résistance thermique :  $\Delta R = 0.25 \text{ m}^2 \text{ K/W}$

## COLORIS DISPONIBLES




BLANC 9016


COLORIS disponible avec lame PX55.



IVOIRE 1015



GRIS



CHÊNE DORÉ\*



GRIS ANTHRACITE 7016



MARRON 8019

<sup>(1)</sup>Revêtement invisible réfléchissant les rayons du soleil, appliqué sur la face extérieure du volet, et limitant l'élévation de température à l'intérieur.

\*Coloris non-standard.

## TÉLÉCOMMANDE NOÉ™



TÉLÉCOMMANDE INDIVIDUELLE MURALE



TÉLÉCOMMANDE INDIVIDUELLE PORTABLE



TÉLÉCOMMANDE GÉNÉRALE  
MULTICANAUX PORTABLE

- Compatible avec moteur radio Profalux,
- 8 canaux personnalisables à affecter à un volet ou à un groupe de volets,
- Écran rétro-éclairé convivial et à la portée de tous,
- Commande manuelle ou programmable des volets, pour profiter des apports lumineux de la journée ou simuler une présence,
- Simulation de présence avec horaires fixes (ouverture et fermeture des volets, éclairage et extinction d'une pièce,...)
- Mémorisation de positions personnalisées du volet,
- Télécommande anti-piratage et anti-parasitage,
- Gestion des apports et déperditions de chaleur selon les heures et les saisons grâce à la commande programmable,
- Télécommande générale permettant de piloter en même temps volets roulants, stores, porte de garage, portail,...



Adaptateur ZigBee pour Box TaHoma de Somfy ou Box Tydom de Delta Dore.

## TÉLÉCOMMANDE NOUVELLE GÉNÉRATION ZOÉ™



TÉLÉCOMMANDE INDIVIDUELLE MURALE



TÉLÉCOMMANDE INDIVIDUELLE  
PORTABLE



TÉLÉCOMMANDE GÉNÉRALE  
MULTICANAUX PORTABLE

- Compatible avec moteur radio ZigBee®,
- 10 canaux personnalisables à affecter à un volet ou à un groupe de volets,
- Pilotage à distance des volets,
- Écran couleur rétro-éclairé convivial et à la portée de tous,
- Commande manuelle ou programmable des volets, pour profiter des apports lumineux de la journée (synchronisation sur les variations saisonnières de lever et de coucher de soleil),
- Simulation de présence avec variations d'horaires (ouverture et fermeture des volets, éclairage et extinction d'une pièce,...)
- Distinction des jours de la semaine et du week-end pour la programmation,
- Mémorisation de positions personnalisées du volet,
- Détection automatique en cas d'ordre non reçu par le volet,
- Télécommande anti-piratage et anti-parasitage,
- Gestion des apports et déperditions de chaleur selon les heures et les saisons grâce à la commande programmable,
- Télécommande générale permettant de piloter en même temps volets roulants, stores, porte de garage, portail,...

## POUR UNE MAISON CONNECTÉE

- Application Calyps'HOME compatible avec le moteur ZigBee® et la télécommande Zoé™ pour piloter ses fermetures à distance depuis un smartphone ou une tablette,
- Possibilité d'adaptation du protocole ZigBee® sur Box TaHoma de Somfy® ou Box Tydom de Delta Dore®.



## ✓ QUALITÉ

- Emprise sur la fenêtre minimale : caisson réduit, angles arrondis et coulisses de faibles profondeurs,
- Coulisses lisses et système de blocage latéral pour un glissement vertical assuré et sans accroc,
- Pièces de frottement et axe en matériau POM (Polyoxyméthylène), anticorrosif, anti-grincement et autolubrifiant,
- Dispositif arrêt sur obstacle permettant au volet de s'arrêter et de ne pas remonter en cas de contact avec un obstacle,
- Coulisses et dernière lame renforcées en aluminium extrudé haute-résistance,
- Joint d'étanchéité sur la dernière lame permettant une complète imperméabilité à l'extérieur.

## 👉 PERFORMANCES

- Création par la fermeture du volet d'un coussin d'air entre le volet et la fenêtre, produisant l'effet d'un bouclier thermique contre le froid et le chaud,
- Réduction de la consommation d'énergie grâce à la baisse des besoins en chauffage et en climatisation,
- Le petit caisson de forme arrondie, plus esthétique, offre un gain en luminosité (+ 42 %) et en économies de chauffage.

## 🎨 FINITION

- 18 coloris disponibles selon modèles de lames,
- Motorisation générale ou non, manuelle ou programmable,
- Possibilité d'alimentation par panneau solaire déporté.

## 🌿 CERTIFICATIONS

- Garantie 10 ans offerte par le point de vente **Clair de Baie®** (hors moteurs),
- Produit certifié NF CSTB Fermetures.



## ✓ QUALITÉ

- Solution Visio sans fil pour éviter un raccordement électrique ou difficile d'accès,
- Volet avec batterie intégrée se rechargeant même par temps nuageux (fonctionne 2 semaines sans soleil),
- Coulisses lisses et système de blocage latéral pour un glissement vertical assuré et sans accroc,
- Pièces de frottement et axe en matériau POM (Polyoxyméthylène) anticorrosif, anti-grincement et autolubrifiant,
- Dispositif arrêt sur obstacle permettant au volet de s'arrêter et de ne pas remonter en cas de contact avec un obstacle,
- Coulisses et dernière lame renforcées en aluminium extrudé haute-résistance,
- Joint d'étanchéité sur la dernière lame permettant une complète imperméabilité à l'extérieur.

## ↻ PERFORMANCES

- Création par la fermeture du volet d'un coussin d'air entre le volet et la fenêtre, produisant l'effet d'un bouclier thermique contre le froid et le chaud,
- Réduction de la consommation d'énergie grâce à la baisse des besoins en chauffage et en climatisation,
- Le petit caisson de forme arrondie, plus esthétique, offre un gain en luminosité (+42%) et en économies de chauffage.

## 🎨 FINITION

- 18 coloris disponibles selon modèles de lames,
- Motorisation générale ou non, manuelle ou programmable.

## 🏆 CERTIFICATIONS

- Garantie 10 ans offerte par le point de vente **Clair de Baie®** (hors moteurs et batteries),
- Produit certifié NF CSTB Fermetures.



## ✓ QUALITÉ

- Volet et moustiquaire dans un seul caisson,
- Moustiquaire transparente, micro-aérée et facile à manoeuvrer,
- Coulisses lisses et système de blocage latéral pour un glissement vertical assuré et sans accroc,
- Pièces de frottement et axe en matériau POM (Polyoxyméthylène) anticorrosif, anti-grincement et autolubrifiant,
- Dispositif arrêt sur obstacle permettant au volet de s'arrêter et de ne pas remonter en cas de contact avec un obstacle,
- Coulisses et dernière lame renforcées en aluminium extrudé haute-résistance,
- Joint d'étanchéité sur la dernière lame permettant une complète imperméabilité à l'extérieur.

## 🔄 PERFORMANCES

- Création par la fermeture du volet d'un coussin d'air entre le volet et la fenêtre, produisant l'effet d'un bouclier thermique contre le froid et le chaud,
- Réduction de la consommation d'énergie grâce à la baisse des besoins en chauffage et en climatisation,
- Le petit caisson de forme arrondie, plus esthétique, offre un gain en luminosité (+ 42%) et en économies de chauffage.

## 🎨 FINITION

- 18 coloris disponibles selon modèles de lames,
- Motorisation générale ou non, manuelle ou programmable,
- Possibilité d'alimentation solaire par panneau solaire déporté.

## 🏆 CERTIFICATIONS

- Garantie 10 ans offerte par le point de vente **Clair de Baie®** (hors moteurs),
- Produit certifié NF CSTB Fermetures.







Résistance thermique:  $\Delta R > 0.20 \text{ m}^2 \text{ K/W}$

# PRESTO TRADITIONNEL

## ✓ QUALITÉ

- Système autoporteur sans caisson pour un encombrement réduit,
- Adapté aux constructions neuves ou en remplacement de volets avec caisson existant,
- Adapté aux ouvertures de très grandes dimensions,
- Coulisses lisses et système de blocage latéral pour un glissement vertical assuré et sans accroc,
- Pièces de frottement et axe en matériau POM (Polyoxyméthylène) anticorrosif, anti-grincement et autolubrifiant,
- Dispositif arrêt sur obstacle permettant au volet de s'arrêter et de ne pas remonter en cas de contact avec un obstacle,
- Coulisses et dernière lame renforcées en aluminium extrudé Haute-Résistance,
- Joint d'étanchéité sur la dernière lame permettant une complète imperméabilité à l'extérieur.

## 🔧 PERFORMANCES

- Création par la fermeture du volet d'un coussin d'air entre le volet et la fenêtre, produisant l'effet d'un bouclier thermique contre le froid et le chaud,
- Réduction de la consommation d'énergie grâce à la baisse des besoins en chauffage et en climatisation.

## 🧠 FINITION

- 18 coloris disponibles selon modèles de lames,
- Motorisation générale ou non, manuelle ou programmable,
- Possibilité d'alimentation par panneau solaire déporté.

## 🏆 CERTIFICATIONS

- Garantie 10 ans offerte par le point de vente **Clair de Baie**® (hors moteurs),
- Produit certifié NF CSTB Fermetures.





+ FABRICATION SUR  
MESURE ET  
MOTORISATION SUR  
TOUS LES MODÈLES

+ QUINCAILLERIE COMPLÈTE  
EN ALUMINIUM, SOLIDE  
ET RÉSISTANTE

+ PREMIER REMPART  
AUX EFFRACTIONS

## VOLETS BATTANTS

Volets adaptés au design architectural et/ou régional de votre habitat.

Participe à l'isolation de l'habitat et aux économies d'énergie.

Protection efficace des menuiseries contre les intempéries, le sel et les rayons UV.

Choix des volets coulissants pour un design contemporain et une solution modulable.

### GAMMES

VOLETS BATTANTS ALUMINIUM



VOLETS BATTANTS PVC



VOLETS BATTANTS BOIS



# VOLETS BATTANTS ALUMINIUM

## ✓ QUALITÉ

- Aluminium 100% recyclable et résistant au temps,
- Rigidité et robustesse de l'aluminium pour protéger des chocs et des effractions,
- Volets assemblés sans visserie apparente,
- Thermolaquage haute résistance certifié Qualimarine et Qualicoat,
- Volets battants disponibles en version persiennes ou en coulissants, adaptés aux petites ou grandes ouvertures.

## 🔧 PERFORMANCES

- Résistance thermique :  $\Delta R \geq 0.22 \text{ m}^2 \text{ K/W}$
- Isolation par fibres de bois haute densité, entourées de deux panneaux en aluminium et tôle de 1,1 mm.

## 🎨 FINITION

- Coloris de la palette RAL Colors,
- Motorisation manuelle individuelle,
- Possibilité de motifs de découpe (à façon),
- Option précadre disponible.

## 🏆 CERTIFICATIONS

- Garantie 10 ans offerte par le point de vente **Clair de Baie**®.




ISOLATION HAUTE DENSITÉ  
Isolation par fibres de bois haute densité.

# MODÈLES & OPTIONS


## VOLETS BATTANTS ALUMINIUM

Créez • Rénovez • Vivez !


### MODÈLES PLEINS




**ISO**  
VOLET ISOLANT AVEC  
PENTURES PANNEAU  
27mm



**ISO B**  
VOLET ISOLANT BARRES  
PANNEAU 27mm




**ISO Z**  
VOLET ISOLANT  
BARRES ET ÉCHARPES  
PANNEAU 27mm




**TSW VOLET**  
PLEIN CADRE PANNEAU  
27mm


### MODÈLES PERSIENNÉS



**BUIS**  
VOLET PERSIENNÉ




**ARUM**  
VOLET PERSIENNÉ À LAMES ORIENTABLES




**ANCOLIE**  
VOLET PERSIENNÉ

### MODÈLES COMPOSÉS



**PIVOINE**  
VOLET SEMI PLEIN ET PERSIENNÉ



**JASMIN**  
VOLET SEMI PLEIN ET PERSIENNÉ À LAMES  
ORIENTABLES

### COLORIS



Plus de 300 COLORIS  
RAL au choix.



Coloris TON BOIS.

Coloris des  
quincailleries assorti  
au RAL des volets  
battants alu.

### MOTORISATION



Yslo Flex RTS Télécommande individuelle murale  
ou télécommande générale.



### OPTION PRÉCADRE

PRÉ-CADRE

### BARRE DE SÉCURITÉ



NOIR

### FERMETURES ET ARRÊTS



ESPAÑOLETTE RONDE



FERMETURE À CLIQUET



FERMETURE À CLIQUET 2F



FERMETURE CENTRALE



TIRETTE DE BLOCAGE



CRÉMAILLÈRE DE VOLET  
ET BARRE DE JALOUSIE



ARRÊT DE VOLET



ARRÊT DE VOLET AUTOMATIQUE



ARRÊT TÊTE BERGÈRE



TOURNIQUET MARSEILLAIS



TOURNIQUET DE JALOUSIE



ACCROCHE VOLETS

 Disponible dans toutes les COULEURS.  
 Disponible en NOIR ET BLANC.



## ✓ QUALITÉ

### PVC

- PVC garanti sans plomb 100% recyclable et traité anti-UV, résistant aux changements climatiques et atmosphériques et adapté aux climats côtiers.

### BOIS

- Essence de bois sélectionnées rigoureusement et traitées IFH,  
- Assemblage traditionnel des volets battants bois par tenon-mortaise pour cadres persiennés (sertissage pour les lames),  
- Gamme bois répondant aux exigences esthétiques des Bâtiments de France.

### PVC + BOIS

- Vos volets battants disponibles en version persiennes ou en coulissants, adaptés aux petites ou grandes ouvertures.

## ↻ PERFORMANCES

- Résistance thermique :  $\Delta R \geq 0.22 \text{ m}^2 \text{ K/W}$
- **PVC** : isolation par système de chambres alvéolaires adaptées aux températures à fortes variations.
- **BOIS** : isolation thermique et acoustique optimales par un matériau naturel.

## 🎨 FINITION

- **PVC** : 5 coloris standard Deuctone®
- **BOIS** : 4 essences au choix,  
5 teintes de lasure au choix,  
10 coloris standard (autres coloris en option),  
Possibilité de motifs de découpe (à façon).
- **PVC + BOIS** : motorisation possible en option (sur un ou plusieurs ouvrants).

## 🏆 CERTIFICATIONS

- Garantie 10 ans offerte par le point de vente **Clair de Baie®**,
- **BOIS** : garantie 5 ans sur laquages et lasures (compatibles avec garantie), hors essence RED CEDAR.



### MODÈLES

#### PLEIN



MODÈLE BARRES ET ÉCHARPES CHÊNE IRLANDAIS

- Cadre de 24 ou 28 mm d'épaisseur,
- Penture 2.0 réglable pour s'ajuster aux gonds existants.

#### PERSIENNÉ PVC



MODÈLE LAMES JOINTIVES ALIZÉ

- Cadre de 38 mm d'épaisseur,
- Équerre Réno réglable pour s'ajuster aux gonds existants.

#### SEMI-PERSIENNÉ



MODÈLE 1/3 LAMES JOINTIVES, 2/3 FRISES VERTICALES

- Cadre de 38 mm d'épaisseur,
- Variantes 1/3-2/3 avec multiples remplissages.


#### AVEC PRÉCADRE PVC UNIQUEMENT



MODÈLE FLEXUP COLORIS BLEU BRILLANT


- Précadre en aluminium 3 ou 4 côtés,
- Ailes de recouvrement de 30, 55 ou 70 mm,
- Occultation, isolation et étanchéité renforcées.

#### BOIS

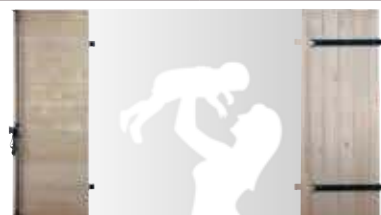

MODÈLE SAPIN DU NORD À LA PROVENÇALE

- Cadre de 27 ou 32 mm d'épaisseur,
- Sertissage exclusif en aluminium pour solidariser les lames.

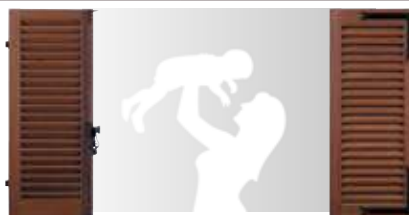

MODÈLE EXOTIQUE LAMES 60x10 mm AFFLEUR DE BOIS

- Cadre de 32 mm d'épaisseur,
- Rajout de partissol possible.



MODÈLE EXOTIQUE  
1/3 LAMES JOINTIVES, 2/3 PANNEAU PLATE-BANDE

- Cadre de 32 mm d'épaisseur,
- Variantes 1/3-2/3 avec multiples remplissages.

### CONFIGURATIONS\*

**PVC UNIQUEMENT**  
Modèle plein 28 mm.

### CONFIGURATIONS\*

#### PVC

Barres seules,  
Barres et écharpes,  
Pentures et contre-pentures.

#### BOIS

Barres seules  
Barres et écharpes  
Pentures et contre-pentures  
Configuration régionale

#### PVC

Lames jointives  
(Alizé),  
Lames ajourées  
(à la Française).

#### BOIS

Lames ajourées (à l'Américaine),  
Lames jointives (Contrevent),  
Lames affleurantes (à la Française),  
Lames débordantes (à la Française),  
Lames 60x10 mm (Affleur de bois).

#### PVC

- 1/3-2/3 Lames jointives ou ajourées,  
- 1/3-2/3 Panneau lisse,  
- 1/3-2/3 Frises verticales ou horizontales.

#### BOIS

- 1/3-2/3 Lames ajourées, jointives, affleurantes, débordantes ou 60x10 mm,  
- 1/3-2/3 Panneau lisse ou plate-bande,  
- 1/3-2/3 Frises verticales ou horizontales.

\*Plus d'informations sur documentations fournisseur.

# OPTIONS VOILETS BATTANTS PVC

## COLORIS



BLANC



CHÊNE DORÉ



GRIS ANTHRACITE 1072



VERT 1083



ROUGE VIN 1076

Autres coloris sur demande (non-standard).

## BARRE DE SÉCURITÉ



BLANC



NOIR



## MOTORISATION



MOzaïc Télécommande individuelle murale ou portable.



Yslo Flex RTS Télécommande individuelle murale.



Box Somfy® TaHoma Télécommande générale connectée.



## FERMETURES



Espagnolette classique



Crochet cremailière



Serrure 3 points carénée



Fléau/verrou baïonnette

## ARRÊTS



Arrêt à visser



Arrêt à sceller



Arrêt marseillais contemporain



Arrêt tête de bergère



Arrêt de volet automatique (criquet)



Arrêt à paillette



Arrêt Stopbox (avec ou sans tirette)



## ESSENCES



SAPIN DU NORD



RED CEDAR



EXOTIQUE



PIN ABOUTÉ

## COLORIS (APERÇU DE LA GAMME)



RAL 9010




RAL 9016



RAL 7035




RAL 7016



RAL 7022



RAL 1019



RAL 8025



RAL 6005



RAL 6021



RAL 3004



TEINTE RAL AU CHOIX\*

\*Coloris non-standard.

## FERMETURES

Arrêts et fermetures identiques aux volets battants PVC. Cf. page précédente



Espagnolette classique



Serrure 1 point (Noir)



Serrure 3 points en applique



Crémone extra-plate



Serrure 3 points carénée

## FINITIONS Rendu différent selon l'essence utilisée (SAPIN DU NORD).



PIN



CHÊNE CLAIR



CHÊNE MOYEN



NOYER



PALISSANDRE



**PVC TRAITÉ  
ANTI-CHOC ET ANTI-UV**

**QUALITÉS  
ISOLANTES DU PVC**

## PORTES PVC

Résistance et sécurité optimales grâce aux renforts en acier galvanisé.

Seuil aluminium extra-plat pour une meilleure accessibilité.

Large choix de modèles traditionnels, contemporains ou design à personnaliser.

### GAMMES

#### LES TRADITIONNELLES



#### LES CONTEMPORAINES



## ✓ QUALITÉ

- Épaisseur dormant et ouvrant : 58 mm,
- Panneau de remplissage : 28 ou 32 mm d'épaisseur (selon modèles),
- Dimensions personnalisables : hauteur de 1950 à 2336 mm et largeur de 850 à 1100 mm,
- Dormant avec renforts en acier galvanisé et cadre thermosoudé aux angles évitant la dilatation, pour une meilleure résistance,
- Seuil aluminium extra-plat,
- 3 paumelles à réglage multi-directionnel pour un ajustement de pointe et une installation de qualité,
- Possibilité d'entourage métallique selon panneaux.

## 👉 PERFORMANCES

- Isolation maximale grâce à la mousse de polystyrène extrudé,
- XPS intégrée dans le panneau.

## 🎨 FINITION

- Coloris blanc ou plaxage Chêne doré,
- Serrure 4 ou 5 points avec Ferromatic (à galets ou à crochets) ou serrure relevable (selon modèles).

## 🏆 CERTIFICATIONS

- Garantie 10 ans offerte par le point de vente **Clair de Baie**,
- Vitrage feuilleté garanti CEKAL.



## LES TRADITIONNELLES



ELECTRA



CANNES



SIRIUS



BIARRITZ



APHRODITE



ALCOR



STRASBOURG



CAPELLA



LILAS



ZEUS



POLARIS



BORDEAUX

### LES POINTS FORTS

Panneaux PVC teinté masse ou aluminium plaxé en fonction des modèles.

Paumelles tri-directionnelles renforcées.



Double vitrage isolant type 44/2 retardateur d'effraction.



Renfort sur 100% du dormant et de l'ouvrant.



Renforts d'angles acier.



Poignée et serrure 5 points à 3 clés.

Panneau isolant 2 plis de contreplaqué avec une mousse XPS de 32 mm<sup>(1)</sup>.

<sup>(1)</sup>Sauf modèle Lilas.



Modèle STRASBOURG



## LES CONTEMPORAINES



PÉROU 5



LIMA 5 <sup>(2)</sup>



PANAMA 3G



GOYA 3 <sup>(2)</sup>



GUYANA 2



AZUL 2 <sup>(2)</sup>



VERLAINE 1L <sup>(1)</sup>



BARBADE 4 <sup>(2)</sup>



BEHEMOTH



COLOMBIE 3



RODEZ 3 <sup>(1)</sup>



NIMES 1L <sup>(1)</sup>



POITIERS 1L <sup>(1)</sup>



PARIS 1L <sup>(1)</sup>



RENNES 1L <sup>(1)</sup>



PORTE DE SERVICE <sup>(3)</sup>



MAURIAC 4 <sup>(1)</sup>



DIRECTRICE <sup>(2)</sup>



<sup>(1)</sup> Teinté masse uniquement.

<sup>(2)</sup> Panneau plaxé uniquement.

<sup>(3)</sup> Disponible en blanc, gris ou sable teinté masse et en plaxé une ou 2 faces Chêne doré.

## POIGNÉES ET CACHE-PAUMELLES



## PETIT-BOIS



Blanc (selon modèles)



Laiton poli (selon modèles)

## HEURTOIRS ET POUSSOIRS

### HEURTOIR



### POIGNÉE BOUTON (selon modèles)



### BARRE DE TIRAGE (selon modèles)



## VITRAGES ORNEMENTAUX

Autres vitrages sur demande selon modèles et faisabilité.




Delta clair



Delta mat\*



Antique clair\*



Master carré\*



G200 clair\*



Chinchilla clair\*



Dépoli acide et sablage uni\*



Martelé clair\*

\*Coloris non standard.



+ CHOIX DE PANNEAUX  
PLEINS OU VITRÉS

+ LAQUAGE INSENSIBLE  
AUX INTEMPÉRIES  
ET SANS ENTRETIEN





# PORTES ALUMINIUM

Ouvrant monobloc et triple vitrage feuilleté retardateur d'effraction.

Rupture de pont thermique labellisée NF.

Robustesse et résistance au temps du matériau aluminium.

## GAMMES ALUMINIUM



## ALUMINIUM MONOBLOC



## ✓ QUALITÉ

- Ouvrant monobloc ou à parcloser en aluminium d'épaisseur 77 mm,
- Triple vitrage feuilleté avec retardateur d'effraction,
- Seuil aluminium extra-plat,
- 3 paumelles à réglage multi-directionnel pour un ajustement de pointe et une installation de qualité,
- Possibilité d'entourage métallique selon panneaux.

## 🏠 PERFORMANCES

- Isolation maximale grâce à la mousse de polystyrène extrudé XPS intégrée dans le panneau.

## 🎨 FINITION

- Serrure 5 points semi-automatique à crochets.

## 🌿 CERTIFICATIONS

- Garantie 10 ans offerte par le point de vente **Clair de Baie®**,
- Vitrage feuilleté garanti CEKAL.



**COLLECTION : LES LUMIÈRES** Tôles embouties.



CAPELLA PLEIN



CAPELLA 1L VITRÉ IMPRIMÉ STANDARD  
OPTION 1 ET 2



ORION 1 VITRÉ IMPRIMÉ STANDARD  
OPTION 1 ET 2



POLARIS 1L VITRÉ IMPRIMÉ STANDARD  
OPTION 1 ET 2



SIRIUS 1 VITRÉ IMPRIMÉ STANDARD  
OPTION 1 ET 2



VEGA 1 VITRÉ IMPRIMÉ STANDARD  
OPTION 1 ET 2

**COLLECTION : SILLAGE ÉVOLUTION** Tôles rainurées.



VERMEIL PLEIN



JAIS 1 VITRÉ  
IMPRIMÉ STANDARD OPTION 2



MIEL 7 VITRÉ IMPRIMÉ STANDARD  
OPTION 2



PASTEL 4 VITRÉ IMPRIMÉ STANDARD  
OPTION 2 ET 3



CYCLOPE PLEIN



DERCETO PLEIN

# MODÈLES PORTES ALUMINIUM ET MONOBLOC

## COLLECTION : OSMOZEN Tôles rainurées.



CAPUCINE PLEIN

HIBISCUS PLEIN

EDELWEISS PLEIN

BLEUET 1 VITRÉ  
IMPRIMÉ STANDARD

EPILOBE PLEIN

## COLLECTION : CONVEX Tôles lisses.



EUROPA 5 VITRÉ IMPRIMÉ  
STANDARD OPTION 2

## COLLECTION : SILLAGE

Tôles rainurées.



AMANDE PLEIN

POURPRE PLEIN  
OPTION 3

AUBURN 1 VITRÉ IMPRIMÉ  
STANDARD OPTION 2

CORAIL 6 VITRÉ IMPRIMÉ  
STANDARD OPTION 2 ET 3

GARANCE 3 OPTION 2

## COLLECTION : LES CONTEMPORAINES

Tôles lisses.




LIMA 5

GOYA 3 VITRÉ IMPRIMÉ  
STANDARD OPTION 2 ET 3

## POIGNÉES ET CACHE-PAUMELLES

Autres accessoires disponibles sur demande selon modèles et faisabilité.

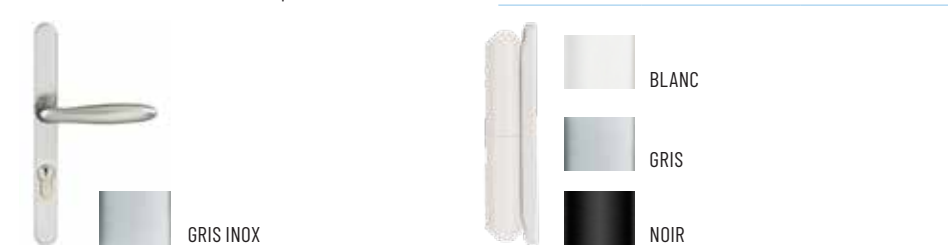

## COLORIS

RAL Standards :



## OPTIONS PANNEAUX DE PORTE

**OPTION 1 :** PETITS BOIS.




**OPTION 2 :** VITRAGE




\*Possible sur tous les panneaux avec vitrage.

**OPTION 3 :** INSERTS INOX

(Possible sur 2 faces)



## VITRAGES ORNEMENTAUX

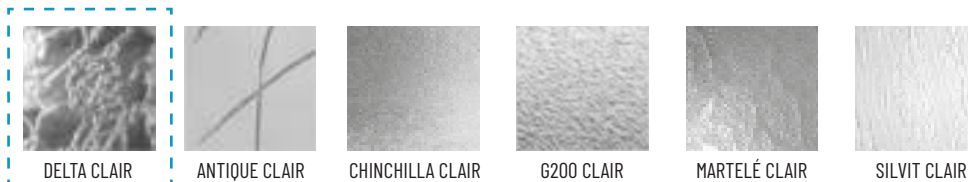

Vitrage standard : sans précision, le vitrage livré sera le **Delta Clair**.



**+** PANNEAUX  
HAUTE ISOLATION  
THERMIQUE ET ACOUSTIQUE

**+** PORTES ENTièrement  
RECYCLABLES

## **PORTES BOIS**

Ouvrant isolant à rupture de pont thermique.

Tous les modèles compatibles aux normes Bâtiments Basse Consommation.

### GAMMES

#### LES TRADITIONNELLES



#### LES CLASSIQUES



#### LES MODERNES





## ✓ QUALITÉ

### PORTE BOIS TRADITIONNELLE

- Épaisseur dormant et ouvrant : 46 mm,
- Essence de bois exotique avec traitement de protection IFH (Insecticide Fongicide Hydrofuge) et 3 couches de finition,
- Structure de l'isolant en nid d'abeille pour éviter la dilatation,
- Seuil aluminium extra-plat avec gorge de récupération et drainage,
- 3 paumelles à réglage multi-directionnel pour un ajustement de pointe et une installation de qualité.

### PORTE BOIS CLASSIQUE

- Épaisseur dormant et ouvrant de 56 mm composé d'un isolant et de deux faces en contre-plaqué, jet d'eau bois,
- Panneau sandwich de 40 mm.

### PORTE BOIS MODERNE

- Épaisseur dormant et ouvrant de 68 mm, jet d'eau alu, seuil magnétique PMR.

## 🏠 PERFORMANCES

- Isolation maximale grâce à la mousse de polyuréthane injectée dans le panneau pour les modèles de portes bois Traditionnelles.



## 🎨 FINITION

### PORTE BOIS TRADITIONNELLE

- 4 finitions lasurées ou 19 coloris standard,
- Serrure 4 ou 5 points automatiques (à galets ou à crochets).

### PORTE BOIS CLASSIQUE

- Finitions lasurées ou peinture opaque selon RAL, mono-couleur ou bicouleur sur 3 essences de bois disponibles,
- Serrure 5 points avec 5 clés incopiables,
- Choix entre portes pleines, brisées, vitrées ou avec grilles en fer forgées avec un large choix de panneaux de porte.

### PORTE BOIS MODERNE

- Finitions lasurées ou peinture opaque selon RAL, mono-couleur ou bicouleur sur 3 essences de bois disponibles,
- Serrure 5 points avec 5 clés incopiables,
- Large choix de vitrage sablé et/ou dépoli à l'acide.

## 🏆 CERTIFICATIONS

- Garantie 10 ans offerte par le point de vente **Clair de Baie**®,
- Vitrage feuilleté garanti CEKAL.





# MODÈLES PORTES BOIS TRADITIONNELLES

Créez • Rénovez • Vivez !

## LES CLASSIQUES 1 ou 2 vantaux, possibilité de fixe latéral.



VORAY    BASTIA 7    BELFORT 3    BELFORT 6    BELFORT 7    BELFORT 7 CAPUCINE    BORDEAUX    GRENOBLE    VALENCE    RILLY    POGNY 3, 1 OU 2 VANTAUX    BUSSY 1 VANTAIL

## LES CONTEMPORAINES



DENVER 1 VANTAIL    OGER 1 OU 2 VANTAUX  
POSSIBILITÉ DE FIXE LATÉRAL


# OPTIONS PORTES BOIS

## COLORIS




RAL 9010    RAL 9016    RAL 1015    RAL 7044    RAL 7042    RAL 7015    RAL 7016    RAL 1019    RAL 7006    RAL 8017  
NOIR 2100    RAL 6019    RAL 6021    RAL 6005    RAL 3027    RAL 3004    RAL 5023    RAL 5010    RAL 5003

## FINITIONS




LASURE CHÊNE    LASURE NOYER  
LASURE TECK    LASURE WENGÉ

## PETIT-BOIS

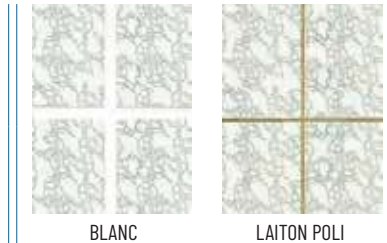

BLANC    LAITON POLI

## POIGNÉES

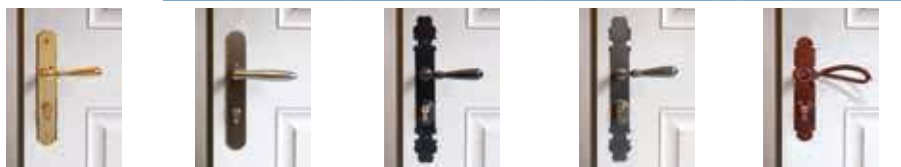

FRANCE LAITON    VÉRONE ARGENT    CLASSIQUE NOIRE    CLASSIQUE FER PATINÉ    VIEUX FER


## CACHE-PAUMELLES



LAITON POLI    NOIR    VIEUX FER

## VITRAGES ORNEMENTAUX

Autres vitrages sur demande selon modèles et faisabilité.



DELTA CLAIR    SATINOVO  
MASTER CARRÉ    ANTIQUE JAUNE

## HEURTOIRS ET POUSSOIRS




NOIR    FER PATINÉ    VIEUX FER    TORSADÉ NOIR

Plus d'informations sur documentations fournisseur.


# MODÈLES PORTES BOIS CLASSIQUE

## PLEINES

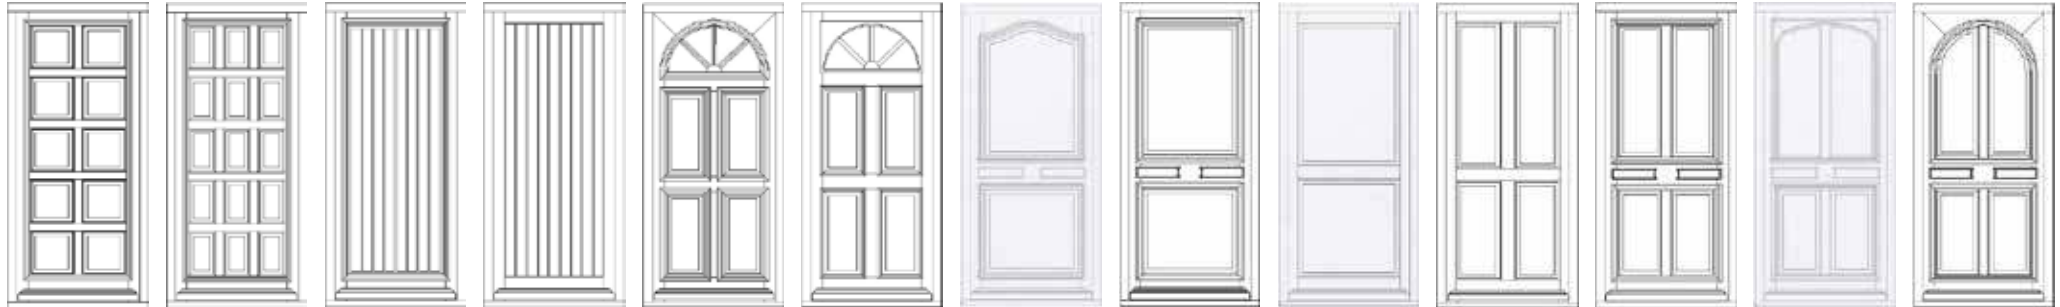


BAIKAL PANNEAUX PLATES BANDES    AMAZONE PANNEAUX PLATES BANDES    GARONNE    GARONNE SANS MOULURE GRAND CADRE    CONSTANCE    CONSTANCE SANS MOULURE GRAND CADRE    LUGANO    INDUS    INDUS SANS MOULURE GRAND CADRE    COLORADO SANS MOULURE GRAND CADRE    COLORADO    VISTULE    RHÔNE

## VITRÉES

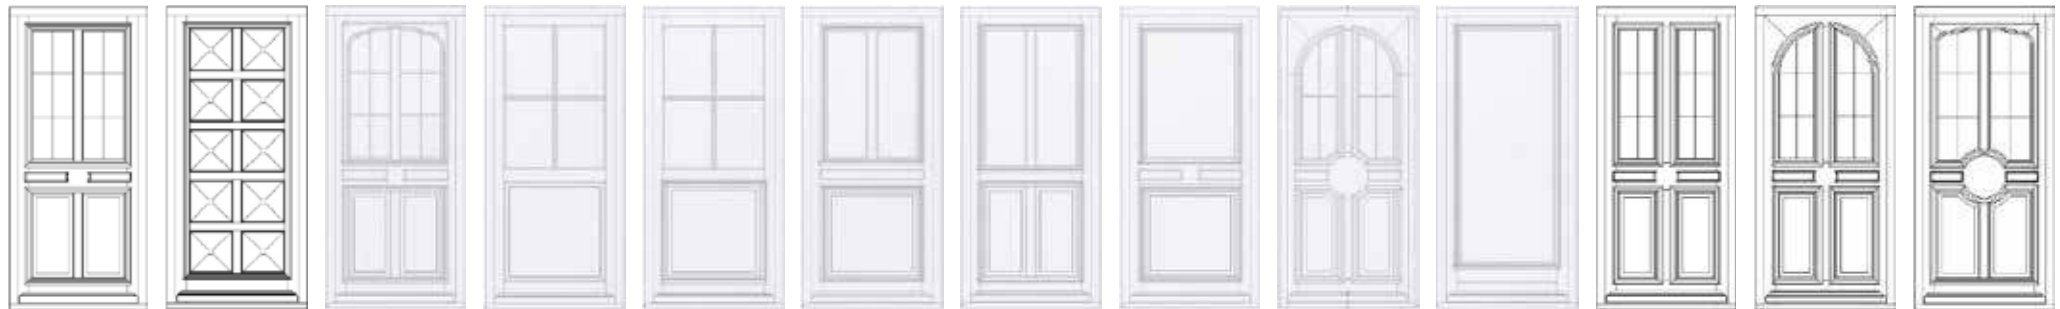

COLOMBIA    DANUBE SANS GRILLE    GARDA    HURON SANS MOULURE GRAND CADRE    HURON    LEMAN SANS GRILLE    MANITOBA    MEKONG SANS GRILLE    VICTORIA    VOLGA SANS GRILLE    ONTARIO    ÉRIÉ    GANGE

## GRILLES

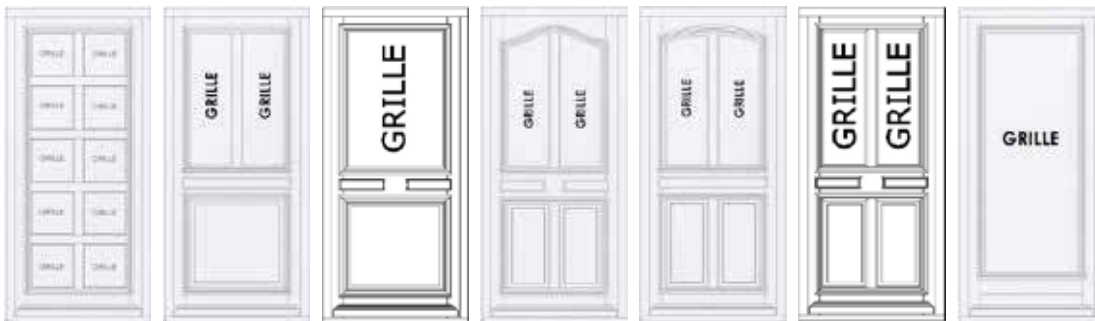

DANUBE    LEMAN    MEKONG    RHIN    TAMISE    NIL    VOLGA

## BRISÉES




DOURO SANS MOULURE GRAND CADRE    DOURO    ELBE SANS MOULURE GRAND CADRE    ELBE    NIGER SANS MOULURE GRAND CADRE    NIGER OPTION CINTRE

## GRILLES


GRILLE SUR LA TOTALITÉ DE LA PORTE D'ENTRÉE.  
(exemple porte d'entrée Volga)



GRILLE EN PARTIE HAUTE SUR TOUTE LA LARGEUR.  
(exemple porte d'entrée Mékong)

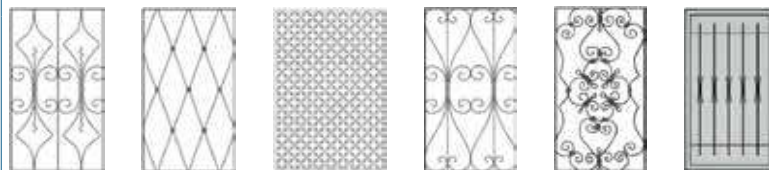

MULTIPLE GRILLE SUR PORTE.  
(exemple porte d'entrée Danube)




## COLORIS



TEINTES RAL disponibles sur demande.

2 GRILLES EN PARTIE HAUTE AVEC MENEAU CENTRAL.  
(Exemple porte d'entrée Nil)

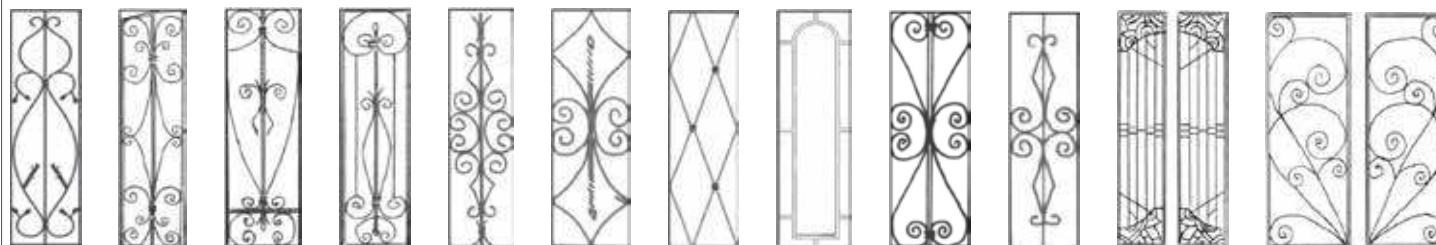

## VITRAGES DÉCORATIFS



ANTIQUE BULLÉ



DELTA CLAIR



DELTA MAT



GIVRÉ MAT



GOTHIC



GOUTTE D'EAU



LISTRAL 130

## QUINCAILLERIE

POIGNÉE PORTE D'ENTRÉE DE  
STYLE



POIGNÉE PORTE D'ENTRÉE SANS  
MOULURE GRAND CADRE



POMMEAU SUR ROSACE  
DIAMÈTRE\*



\*Pas disponibles sur modèle « Brisée ».

BÂTON DE MARÉCHAL



BOUTON\*



\*uniquement sur modèle « Grille » ou « Brisée ».

HEURTOIRS\*



\*uniquement sur modèle « Pleine ».

CACHES FICHES D16



FICHE EXACTA



Plus d'informations sur documentations fournisseur.

# MODÈLES PORTES BOIS MODERNE

## PORTES PLEINES COLORADO

6 panneaux sans moulure grand cadre avec défonçage, ogive sur panneau plate bande. Imposte fixe en dormant.



## INDUS

sans cimaise avec imposte fixe plein cintre.



## PORTES VITRÉES MODÈLE DEUX VANTAUX

avec panneau plate-bande en partie basse et petits bois collés.



## HURON

sans moulure grand cadre, avec mortaise de boîte aux lettres.



## PORTES GRILLES MEKONG



## DANUDE



## PORTES BRISÉES NIGER

sans moulure grand cadre avec traverse verticale en partie haute et imposte fixe.




## DOURO


avec petits bois collés et 2 panneaux embrevés en partie basse.




## VITRAGE DÉPOLI À L'ACIDE AVEC MOTIFS GRIS ANTHRACITE

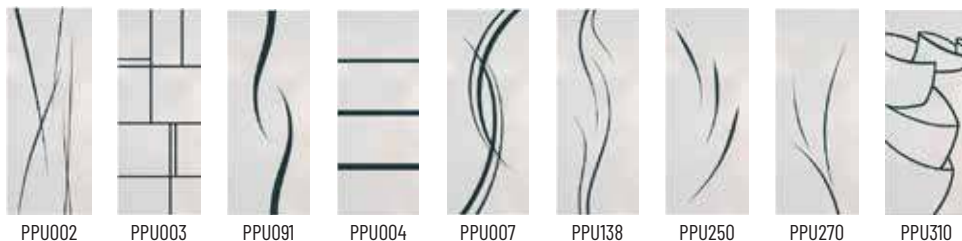

## VITRAGE DÉPOLI À L'ACIDE AVEC MOTIFS TRANSPARENTS

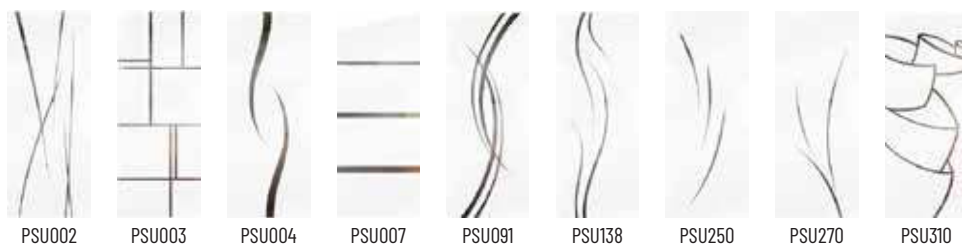

## VITRAGE SABLÉ AVEC MOTIFS DÉPOLI À L'ACIDE

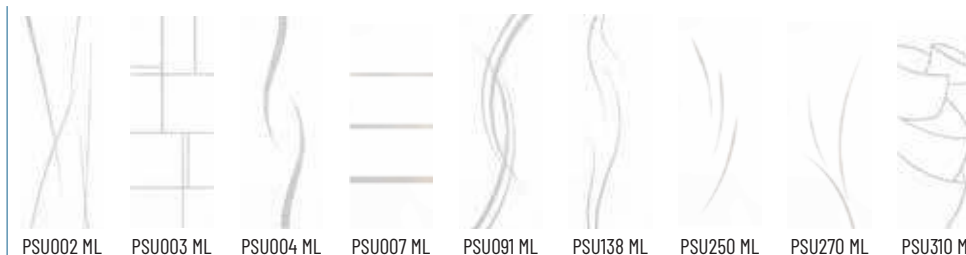

## FINITIONS

Autres essences disponibles sous conditions :  
CHÂTAIGNIER, MOABI, SIPO.



## COLORIS



TEINTES RAL disponibles sur demande.

Teintes RAL disponibles sur demande Lasure et bi-coloration possible.

## STANDARD

POIGNÉE BERGEN TON ALU



PAUMELLE SFS



SERRURE À CROCHETS



## OPTIONS

- Tiercés impostes fixes,
- Deux vantaux vantaux égaux,
- Traverses intermédiaires,
- Vitrage décoratif SP10 (motifs au choix, motifs transparents, 7016 ou dépoli).



VITRAGE PPU003  
(motif gris anthracite)



VITRAGE PPU002  
(motif gris anthracite)

Plus d'informations sur documentations fournisseur.



**ESTHÉTIQUE MODERNE ET  
MANŒUVRE SILENCIEUSE**



**PÊNES FIXES  
ANTI-DÉGONDAGE**



## PORTES ANTI-EFFRACTION

Modèles homologués dix fois plus résistants à l'effraction qu'une porte classique.

Équipements certifiés CNPP (Prévention des risques).

Serrure de sécurité de 3 à 11 points d'ancrage.

### GAMMES

PORTE ANTI-EFFRACTION CLASSIQUE



PORTE ANTI-EFFRACTION MODERNE



## ✓ QUALITÉ

### PORTE ANTI-EFFRACTION CLASSIQUE

- Tôle extérieure et intérieure, cadre et pré-cadre en acier blindé zingué pour une résistance optimale sans dilatation,
- Panneau de remplissage en laine de roche ou plaque de plâtre,
- Double joint d'étanchéité entre le pré-cadre de la porte et la maçonnerie,
- Seuil mobile intégré sur l'ouvrant ou extra-plat fixé au sol avec joint anti-bruit
- 9 ou 11 points d'ancrage,
- Serrure anti-effraction avec 5 clefs et carte de propriété (à double paneton ou à cylindre selon modèles),
- Judas et entrebâilleur standards sur tous les modèles.

### PORTE ANTI-EFFRACTION MODERNE

- Structure en acier, pènes rotatifs ou rectangulaires, anti-sciage, + anti-dégondage et anti-arrachage sur certain modèles,
- Panneau de remplissage en laine de roche et/ou plaque de plâtre,
- Système anti pied de biche sur certain modèle,
- Isolation thermique et acoustique,
- Serrure 3 ou 5 points,
- Serrure anti-effraction avec 3 ou 4 clefs et carte de propriété,
- Vitrage anti-effraction.

## 🔄 PERFORMANCES

### PORTE ANTI-EFFRACTION CLASSIQUE

- Performances thermiques : **Ud = 1,7 W/m<sup>2</sup> °K**
- Résistance au feu : **EI<sub>2</sub> 30**

### PORTE ANTI-EFFRACTION MODERNE

- Performances thermiques\* : **Ud de 1,6 à 2,4 W/m<sup>2</sup> °K**
- Résistance au feu\* : **EI<sub>1</sub> 15, EI<sub>2</sub> 30 ou EI<sub>2</sub> 45**

\*En fonction du bâti et du modèle.

## 🎨 FINITION

- 4 modèles de porte «CLASSIQUE» et 5 modèles de porte «MODERNE»,
- 3 types de revêtements au choix pour les modèles classiques : lisse (panneau MDF 5 mm), laqué (panneau MDF 5 mm), ou avec pantographe (panneau MDF 12 mm),
- 12 types de panneaux décoratifs intérieurs standards au choix pour les modèles de porte «MODERNE».

## 🏆 CERTIFICATIONS

### PORTE ANTI-EFFRACTION CLASSIQUE

- Certification A2P BP1 (modèles PS97CF et PS97C Villa),
- Homologation NF anti-effraction (modèle PS97°1-V2),
- Homologation anti-effraction niveau 3 Norme Européenne UNI EN 1627 (modèle Egida),
- Garantie 10 ans offerte par le point de vente **Clair de Baie**®.

### PORTE ANTI-EFFRACTION MODERNE

- Certification A2P BP1 (modèles EI30, Sécurité, Sérénité, Luminance),
- Certification A2P (modèle Opaline),
- Résistance au feu selon la norme EN 1634-1 (modèles EI30 et Opaline),
- Garantie 10 ans offerte par le point de vente **Clair de Baie**®.





## REVÊTEMENTS INTÉRIEURS/EXTÉRIEURS

PS97CF  
Appartement  
PS97°1-V2  
Appartement  
PS97C Villa.


Plus d'informations  
sur documentations  
fournisseur (dont  
configurations  
Egida).




LISSE




LAQUÉ\*




PANTOGAPHE BARCELONA\*  
Angles vifs ou arrondis.




PANTOGAPHE BARRA\*  
Angles vifs ou arrondis.




PANTOGAPHE BOLOGNA D\*  
Angles vifs ou arrondis (14x27 mm)  
Disponible uniquement pour  
Appartement.




PANTOGAPHE BRASILIA\*  
Angles vifs ou arrondis.




PANTOGAPHE CABANA\*  
Angles vifs ou arrondis.




PANTOGAPHE COLONIALE\*  
Angles vifs ou arrondis.




PANTOGAPHE COLONIALE D\*  
Angles vifs ou arrondis (14x27 mm)  
Disponible uniquement pour  
Appartement.




PANTOGAPHE FLAMENGO\*  
Angles vifs ou arrondis.




PANTOGAPHE LIONE\*  
Angles vifs ou arrondis.




PANTOGAPHE LIONE D\*  
Angles vifs ou arrondis (14x27 mm)  
Disponible uniquement pour  
Appartement.




PANTOGAPHE MADERA\*  
Angles vifs.




PANTOGAPHE MADRID\*  
Angles vifs ou arrondis.




PANTOGAPHE MARSIGLIA\*  
Angles vifs ou arrondis.




PANTOGAPHE NIZZA\*  
Angles vifs ou arrondis.




PANTOGAPHE ORVIETO\*  
Angles vifs ou arrondis.




PANTOGAPHE OSLO\*  
Angles vifs ou arrondis.




PANTOGAPHE PORTOFINO\*  
Angles vifs ou arrondis.




PANTOGAPHE PRAGA\*  
Angles vifs ou arrondis.



PANTOGAPHE RIO\*  
Angles vifs ou arrondis.



PANTOGAPHE SERRANO\*  
Angles vifs ou arrondis.



PANTOGAPHE SIVIGLIA\*  
Angles vifs ou arrondis.

\*Non-standard


# OPTIONS PORTES ANTI-EFFRACTION CLASSIQUE

## COLORIS

REVÊTEMENT LISSE <sup>(1)</sup> - REVÊTEMENT LAQUÉS\*.




<sup>(1)</sup> 3 types de moulures possibles sur revêtement lisse.

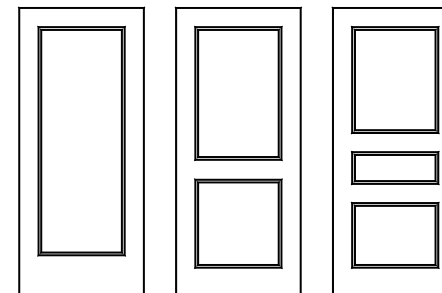

## CADRES ET PRÉ-CADRES



## POIGNÉES

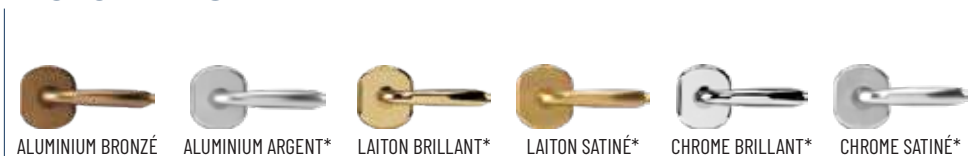

## POUSSOIRS



## SERRURES

### SERRURE MATRIX

À double paneton anti-effraction niveau 1. Fournie avec 5 clefs de 50 mm sous emballage scellé. Modèle PS97<sup>o</sup>1-V2 Appartement.



\*Non-standard

### SERRURE À CYLINDRE CF1 A2P 1\*

Avec protecteur cylindrique, cylindre TIGER CF1. Fournie avec 5 clefs de 50 mm sous emballage scellé et une carte de propriété. Modèles PS97 CF Appartement et PS97 C Villa.



### SERRURE À CYLINDRE AVEC PROTECTEUR CYLINDRIQUE

Cylindre TIGER. Fournie avec 5 clefs sous emballage scellé et 1 clé de chantier. Modèle Egida.





PS97CF



PS97°1-V2



PS97C VILLA



EGIDA AVEC FIXE LATÉRAL



# OPTIONS PORTES ANTI-EFFRACTION MODERNE

## DIAMANT LUMINANCE

PORTE BLINDÉE VITRÉE PAVILLONNAIRE - CERTIFIÉ A2P BP1.



MIKADO

ARC EN CIEL

DAMIER



BULLE

LOSANGE

ÉCLAT

## COLORIS

BÂTI ET PANNEAUX : finition sablée, fine texture (standard).



Toutes autres teintes RAL EN OPTION.

## POIGNÉES



DALLAS



GENOVA CHROMÉE



GENOVA LAITON



BÂTON DE MARÉCHAL (50 cm ou 1m) en option.

## DIAMANT SÉCURITÉ

PORTE BLINDÉE VITRÉE PALIÈRE - CERTIFIÉ A2P BP1. Plus d'informations sur documentations fournisseur.

**COLORIS** BÂTIS ET PANNEAUX ACIER EXTÉRIEURS : finition sablée, fine texture (standard).



Toutes autres teintes RAL EN OPTION.

PANNEAUX INTÉRIEURS ET EXTÉRIEURS (standard).



## ACCESSOIRES



Poignée de tirage et rosace CHROMÉE BRILLANT ou LAITON



Béquille Vérone et rosace CHROMÉE BRILLANT ou LAITON



Poignée de tirage «Aileron» ARGENT ou CHAMPAGNE



Microviseur LAITON ou CHROMÉ



ACAJOU NATUREL




ACAJOU BRILLANT



ACAJOU DE FLORIDE

# DIAMANT OPALINE BLOC PORTE DE SÉCURITÉ - CERTIFIÉ A2P\*.

## COLORIS BÂTI: finition sablée, fine texture (standard).

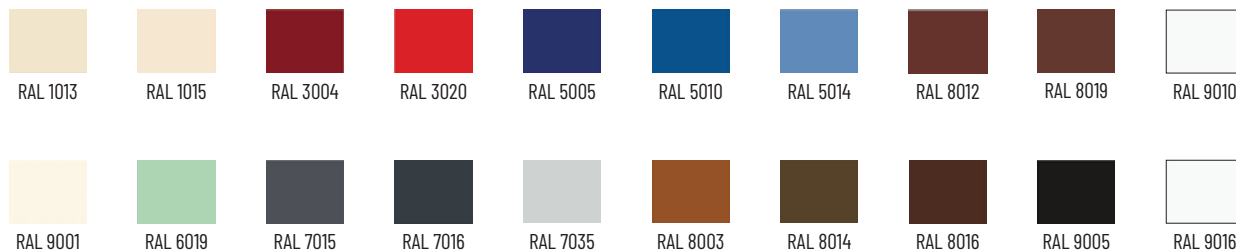

Toutes autres teintes RAL EN OPTION.

## ACCESSOIRES



# PANNEAUX INTÉRIEURS & EXTÉRIEURS (standard).




# DIAMANT EI30

PORTE BLINDÉE COUPE-FEU - CERTIFIÉ A2P BP1.


## COLORIS

BÂTIS ET PANNEAUX: finition sablée, fine texture (standard).

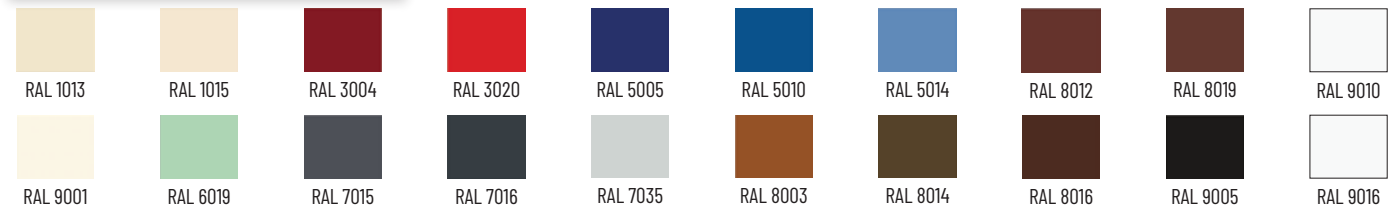

Toutes autres teintes RAL EN OPTION.

## OPTIONS PANNEAUX HAUSSMANNIENS

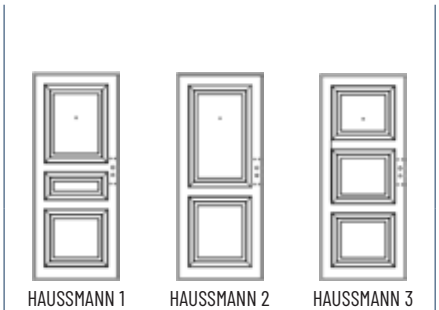

## PANNEAUX INTÉRIEURS ET EXTÉRIEURS (standard)



## ACCESSOIRES

Plus d'informations sur documentations fournisseur.



# MODÈLES PORTES ANTI-EFFRACTION MODERNE


## DIAMANT SÉRÉNITÉ

PORTE BLINDÉE PAVILLONNAIRE  
CERTIFIÉ A2P BP1.




### COLORIS

BÂTIS ET PANNEAUX ALUMINIUM : finition sablée, fine texture (standard).

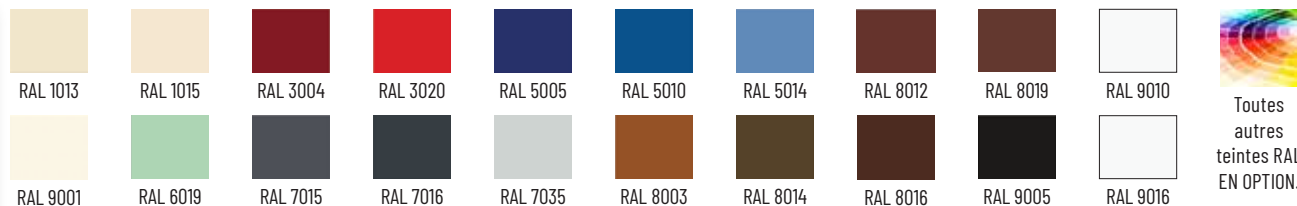


PANNEAUX INTÉRIEURS ACIER LISSE (standard) - 20 teintes RAL standard + 12 panneaux décoratifs).

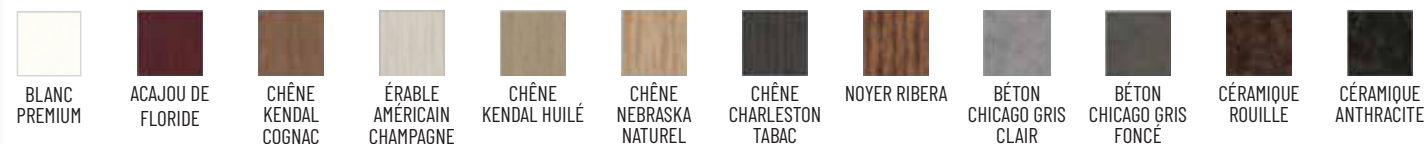


## PANNEAUX ALUMINIUM CLASSIQUES

14 MODÈLES DE PANNEAUX ESTAMPÉS-MOULURÉS DONT :



CARRA



GISPANA



GRACIELLA

## PANNEAUX ALUMINIUM CONTEMPORAIN

PLUS D'UNE CENTAINE DE MODÈLES DONT :



2871



ANNAELLE



LRM102

Plus d'informations sur documentations fournisseur.

## ACCESSOIRES



DALLAS  
DOUBLE BÉQUILLE AVEC ROSACE  
CHROMÉE BRILLANTE ET ROSACE  
DE CYLINDRE



GENOVA  
BÉQUILLE CHROMÉE ET LAITON AVEC ROSACE EFFET BROSSÉ



BÂTON DE MARÉCHAL (50 CM OU 1M) EN OPTION



POMMEAU  
LAITON OU CHROMÉ (OPTION)



HEURTOIRS (OPTION)



DIAMANT LUMINANCE  
AVEC VITRAGE DÉCOR BULLE



DIAMANT LUMINANCE  
AVEC VITRAGE DÉCOR ARC-EN-CIEL



DIAMANT SÉCURITÉ  
AVEC PANNEAUX ÉRABLE AMÉRICAIN CHAMPAGNE



DIAMANT OPALINE  
AVEC PANNEAUX ÉRABLE AMÉRICAIN CHAMPAGNE



DIAMANT EI30 PANNEAU DÉCOR  
BÉTON CHICAGO GRIS CLAIR - BÂTI GRIS RAL 7016



DIAMANT SÉRÉNITÉ  
PANNEAU HAUSSMANNIEN DÉCOR 2  
COULEUR BLOND 01 - BÂTI RAL 9016

## CLÉS Plus d'informations sur documentations fournisseur.



CLÉ VIGIE MOBILE  
(UNIQUEMENT POUR LES MODÈLES LUMINANCE, SÉCURITÉ, EI30 ET SÉRÉNITÉ)



CLÉ VTX  
(UNIQUEMENT POUR LE MODÈLE OPALINE)



**RIGIDITÉ DES PANNEAUX  
POUR PLUS DE SÉCURITÉ**

**+  
CONFORT ET  
SIMPLICITÉ  
D'UTILISATION**

**+  
MODÈLES CONÇUS ET  
FABRIQUÉS SUR  
MESURE**



## PORTES DE GARAGE

Produits parfaitement intégrés et intelligents.

Tablier en aluminium isolé par injection de mousse de polyuréthane.

Harmonisation aux éléments extérieurs de l'habitat (volets roulants, portail).

### GAMMES

SECTIONNELLE ISO 45




ENROULABLE CASTELLANE



# LES TYPES DE PORTE DE GARAGE


## SECTIONNELLE



LEVAGE VERTICAL DE LA PORTE qui se plaque au plafond du garage.

➤ GAIN DE PLACE


## ENROULABLE



ENROULEMENT DES LAMES DANS UN COFFRE FERMÉ, sans débordement vers l'extérieur.

➤ GAIN DE PLACE PLAFOND & CÔTÉS


## LATÉRALE

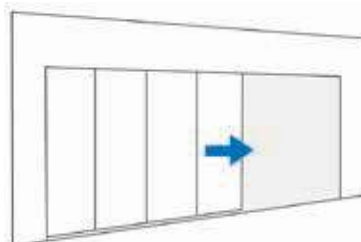

GLISSEMENT LATÉRAL POUR LES GARAGES AUX PLAFONDS ATYPIQUES OU CONDAMNÉS par des tuyaux ou des poutres.

➤ ENCOMBREMENT RÉDUIT


## BASCULANTE

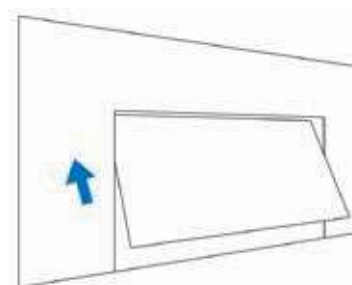

BASCULEMENT DE LA PORTE AU PLAFOND avec une manœuvre débordante ou non débordante.

➤ RAPIDITÉ DE POSE

## BATTANTE

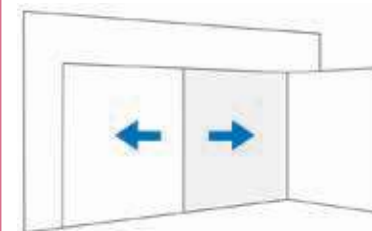

PORTE À 2 VANTAUX avec ouvrant à droite ou à gauche et ouverture vers l'intérieur ou l'extérieur.

➤ PANNEAUX SYMÉTRIQUES OU ASYMÉTRIQUES

## MODÈLES

ISO 45  
ISO 20\*

CASTELLANE

NOVOSIDE®\*

NOVISO®\*  
DL®\*

DUOPORT®\*

\*Plus d'informations sur documentations fournisseur.

## ✓ QUALITÉ

- Modèle conçu et fabriqué sur mesure avec de nombreuses personnalisations possibles,
- Longueur maximum : 5000 mm,
- Panneaux épais (45 mm) et rigides pour une sécurité renforcée,
- Résistance des panneaux aux rayures, à la corrosion et à l'humidité,
- Calfeutrement complet avec joints invisibles entre les panneaux pour une totale imperméabilité à l'air,
- Modèle disponible en traction, torsion, et avec portillon,
- Possibilité d'intégration d'un portillon centré/décentré, avec ouverture intérieure/extérieure et paumelles invisibles,
- Possibilité d'harmoniser la porte de garage avec le portail.

## 👉 PERFORMANCES

- Panneaux isolants de 45 mm d'épaisseur à l'excellent coefficient thermique : **0,44 W/m<sup>2</sup> °K**,
- Résistance aux vents violents (classe 5).

## 🎨 FINITION

- 13 rendus de finition,
- 10 coloris standard (autres coloris en option),
- Motorisation manuelle ou programmable depuis un appareil connecté (système BlueOpen).

## 🏆 CERTIFICATIONS

- Garantie 10 ans (hors moteurs), offerte par le point de vente **Clair de Baie**®,
- Certificat de sécurité anti-intrusion délivré par l'organisme de contrôle TUV.



# OPTIONS ISO 45

## FINITIONS Finitions disponibles selon designs.



## COLORIS Disponibles sur finitions Lisse et Woodgrain.



## POIGNÉES



POIGNÉE DE PORTE NOIRE



POIGNÉE DE PORTE INOX




POIGNÉE DE PORTILLON NOIRE




POIGNÉE DE PORTILLON INOX

## DESIGN



**SANS NERVURES POSSIBILITÉ DE PORTILLON**  
 Disponible en finition Lisse/Woodgrain/Lisse RAL 7016/Satin Dark Grey/Satin White/Satin Grey/Satin Brown/Lisse plaxé Chêne doré.




**NERVURES LARGES POSSIBILITÉ DE PORTILLON**  
 Disponible en finition Lisse/Woodgrain/Satin Dark Grey/Satin White/Lisse plaxé Acajou/Lisse plaxé Chêne foncé.




**NERVURES POSSIBILITÉ DE PORTILLON**  
 Disponible en finition Woodgrain.



**CASSETTES POSSIBILITÉ DE PORTILLON**  
 Disponible en finition Woodgrain/Lisse plaxé Chêne doré.



**ALINÉA**  
 Disponible en finition Lisse.



**ZEN**  
 Disponible en finition Lisse.



**RADIAN**  
 Disponible en finition Lisse.



**CHROME**  
 Disponible en finition Lisse.

## HUBLOTS



RÉFÉRENCE 1



RÉFÉRENCE 5



RÉFÉRENCE 6



RÉFÉRENCE 7



RÉFÉRENCE 9



RÉFÉRENCE 9 INOX



RÉFÉRENCE 13



RÉFÉRENCE 15

## MOTORISATION

Autres options disponibles sur documentations fournisseur.



INTÉGRAPORT®



NOVOPORTE®



NOVOMATIC®



MOTORISATION CONNECTÉE BLUEOPEN

## ✓ QUALITÉ

- Modèle conçu et fabriqué sur mesure,
- Aucune emprise au plafond et sans débordement extérieur pour un gain de place qui permet une liberté totale d'aménagement dans le garage,
- Dimensions maximum d'ouverture : 3700x3000 mm,
- Tablier constitué de lames PX 75 (75 mm) en aluminium (20 mm d'épaisseur),
- Pièces de frottement et axe en matériau POM (Polyoxyméthylène) anticorrosif, anti-grincement et autolubrifiant,
- Dispositif arrêt sur obstacle permettant à la porte de s'arrêter et de ne pas remonter en cas de contact avec un obstacle,
- Confort d'utilisation avec un fonctionnement souple et silencieux,
- Pose simple et rapide, semblable à celle d'un volet roulant.

## 👉 PERFORMANCES

- Joint d'étanchéité sur la dernière lame permettant une complète imperméabilité à l'extérieur,
- Coulisses et dernière lame renforcées en aluminium extrudé haute-résistance pour une sécurité renforcée.

## 🎨 FINITION

- Solution esthétique pour une porte de garage harmonisée aux couleurs des volets roulants,
- Armoire électrique avec éclairage et boutons de commande et télécommande,
- Possibilité de connexion aux télécommandes générales multicanaux Noé™ et Zoé™,
- Forme du caisson en pan coupé.


## 🏆 CERTIFICATIONS

- Garantie 10 ans (hors moteurs), offerte par le point de vente **Clair de Baie®**,
- Produit certifié NF CSTB Fermetures.



# OPTIONS CASTELLANE


## COLORIS



BLANC 9016



IVOIRE 1015



GRIS ALU



GRIS ANTHRACITE 7016



CHÊNE DORÉ



MARRON 8019



VERT PÂLE 6021



VERT MOUSSE 6005



ROUGE POURPRE 3004



NOIR SABLÉ 2100

## TYPE DE POSE



POSE EN APPLIQUE INTÉRIEURE



POSE EN APPLIQUE EXTÉRIEURE



POSE SOUS DALLE



POSE SOUS LINTEAU ENROULEMENT INTÉRIEUR



POSE SOUS LINTEAU ENROULEMENT EXTÉRIEUR

## MOTORISATION




NOÉ TM

- Individuelle portable,
- Générale multicanaux portable.



ZOÉ TM

- Individuelle portable,
- Générale multicanaux portable.



APPLICATION CALYPS'HOME  
pour pilotage domotique à distance (équivalent  
télécommande ZoéTM).



ADAPTATEUR ZIGBEE<sup>®</sup>

Pour BOX TAHOMA DE SOMFY<sup>®</sup> ou BOX TYDOM de DELTA DORE<sup>®</sup>.



TÉLÉCOMMANDE  
Porte de garage.

## OPTIONS SUPPLÉMENTAIRES :



BOUTON POUSSOIR À CLÉ



NOMBREUSES  
OPTIONS  
DISPONIBLES

UN LARGE CHOIX DE  
COULEURS, DE FORMES  
ET DE MODÈLES

FACILE D'ENTRETIEN,  
UN LAVAGE À L'EAU  
SUFFIT

MODÈLES CONÇUS  
ET FABRIQUÉS SUR  
MESURE



# PORTAILS & CLÔTURES

Donne de la personnalité à votre habitation.

Sécurise votre propriété.

Délimite votre propriété avec style.

## GAMMES

PORTAILS & CLÔTURES :

ALUMINIUM CONTEMPORAIN



ALUMINIUM TRADITIONNEL



PVC



## ✓ QUALITÉ


- Portails et clôtures de haute qualité, très résistants aux chocs et aux U.V.
- Fabrication française sur-mesure,
- Grande solidité et rigidité renforcée grâce à un assemblage sur cadre inox par soudure.

## 🏆 CERTIFICATIONS


- Portails et moteurs conformes à l'Homologation : **NF En 13241-1**,
- Thermolaquage pour les portails aluminium garanti Qualicoat pour vous assurer une tenue exceptionnelle dans le temps et sans entretien,
- Garantie 10 ans (hors moteurs), offerte par le point de vente **Clair de Baie®**.

## BIEN CHOISIR VOTRE PORTAIL EN 5 ÉTAPES


**1** DE QUEL TYPE D'OUVERTURE AVEZ-VOUS BESOIN ?




**2** QUELLE FORME DE PORTAIL SOUHAITEZ-VOUS ?

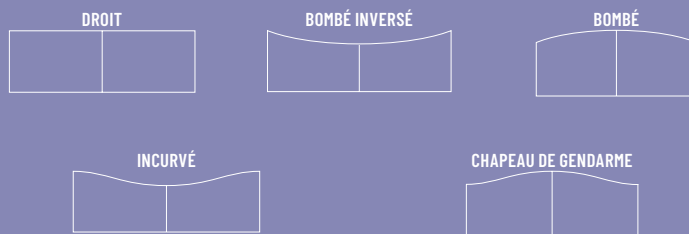


**3** QUEL DEGRÉ D'INTIMITÉ ATTENDEZ-VOUS ?



**4** QUEL STYLE AIMEZ-VOUS ?



**5** QUELLES OPTIONS SOUHAITEZ-VOUS ?

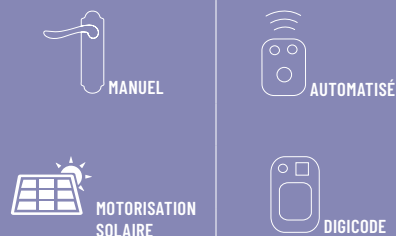

## PORTAILS ALUMINIUM CONTEMPORAIN



## CLÔTURES ALUMINIUM CONTEMPORAIN



## PORTAILS ALUMINIUM ARCHITECTE



## CLÔTURES ALUMINIUM ARCHITECTE



## PORTAILS ALUMINIUM «FRESK»

De nombreux autres modèles et configurations sont disponibles sur demande.



## CLÔTURES ALUMINIUM «FRESK»



## EXEMPLES DÉCOUPE LASER SUR TÔLE ALU & DÉCORS EN VERRE



# FINITIONS ALUMINIUM CONTEMPORAIN



## COLORIS Standard.



AVEC PLUS-VALUE :



Choisissez votre couleur parmi plus de 300  
COLORIS de la palette RAL.




CHÈNE DORÉ IMITATION  
TON BOIS




TECK FONCÉ IMITATION  
TON BOIS


## PORTAILS ALUMINIUM TRADITION

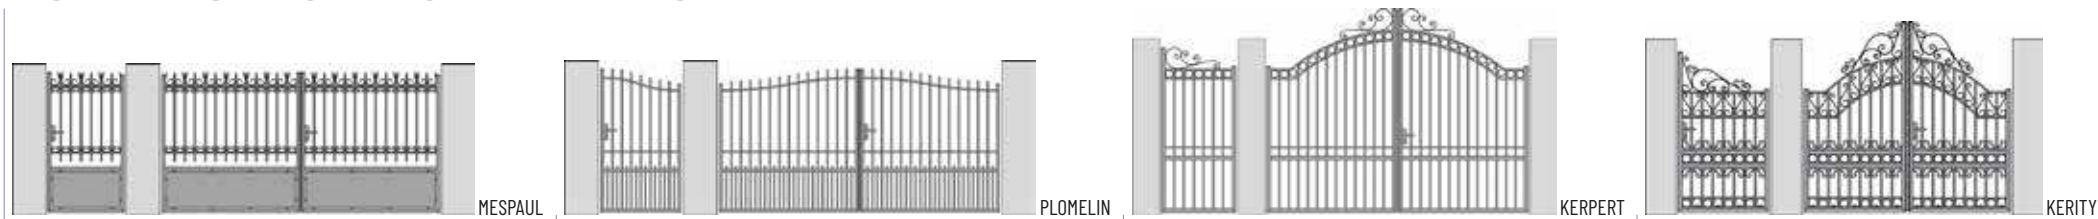

## CLÔTURES ALUMINIUM TRADITION

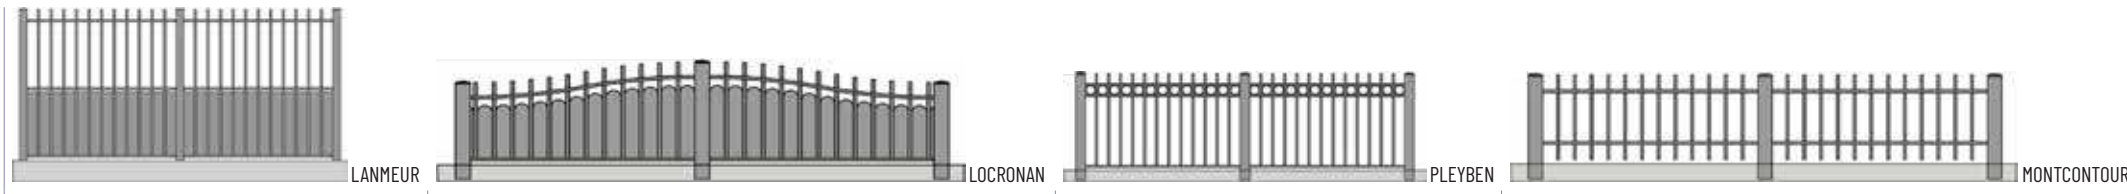

## DÉTAILS

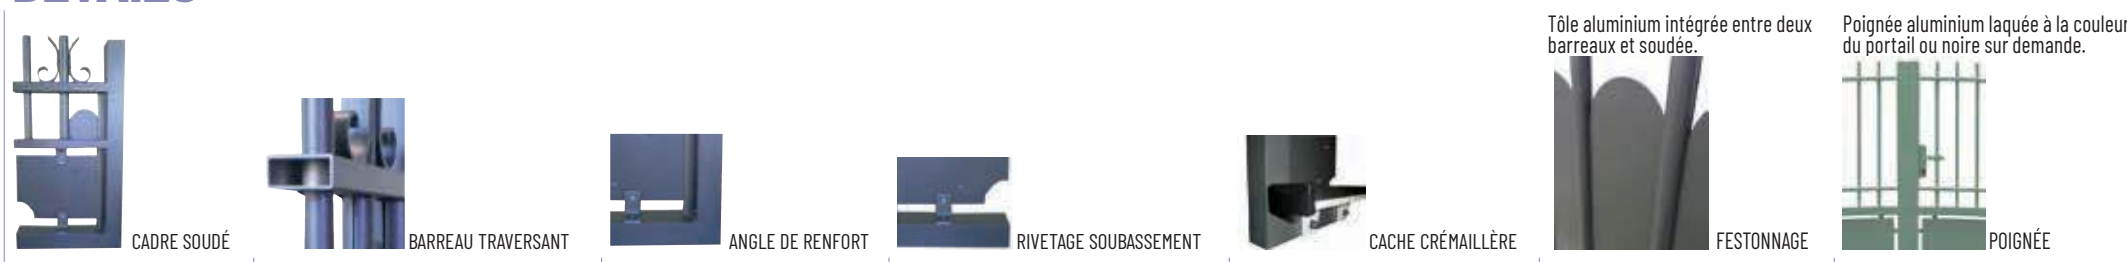

## OPTIONS DÉCORATIVES



## COLORIS



De nombreux autres modèles et configurations sont disponibles sur demande. Plus d'informations sur documentation fournisseur.

\*Laquage couleur portail obligatoire.



## ✓ QUALITÉ


- Portails et clôtures de haute qualité, très résistants aux chocs et aux U.V.,
- Fabrication française sur-mesure,
- Grande solidité et rigidité renforcée grâce à un assemblage sur cadre inox par soudure,
- Un PVC garanti sans plomb pour préserver notre environnement.

## 🏆 CERTIFICATIONS

- Portails et moteurs conformes à l'Homologation : **NF En 13241-1**,
- Garantie 10 ans (hors moteurs), offerte par le point de vente **Clair de Baie®**.











## CADRE APPARENT

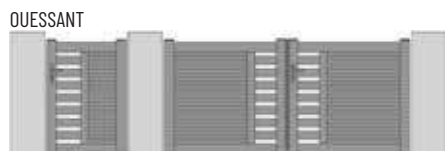

De nombreux autres modèles sont disponibles sur demande. Plus d'informations sur documentation fournisseur.


## CLÔTURES PVC - CADRE APPARENT

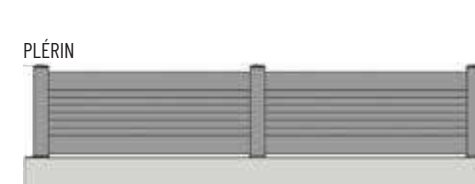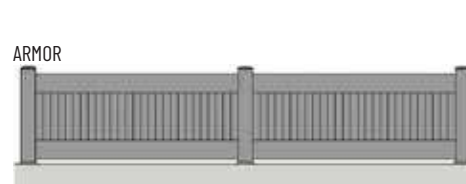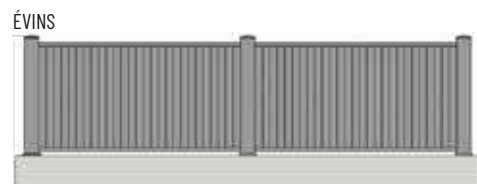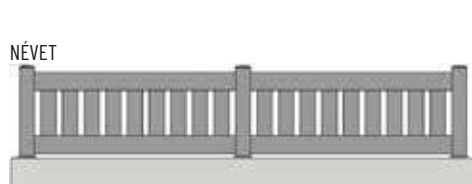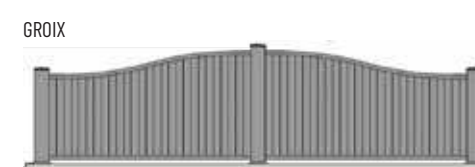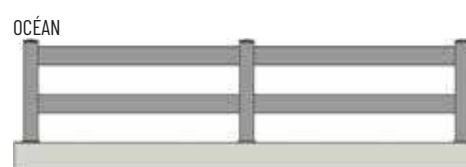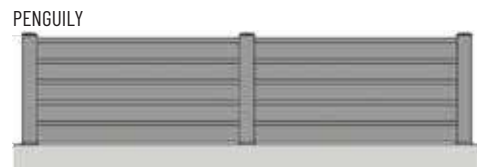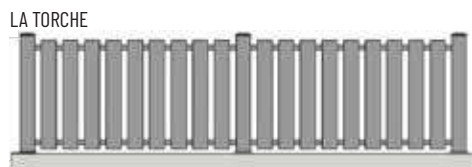

De nombreux autres modèles sont disponibles sur demande. Plus d'informations sur documentation fournisseur.


# PORTAILS PVC

## CADRE INTÉGRÉ

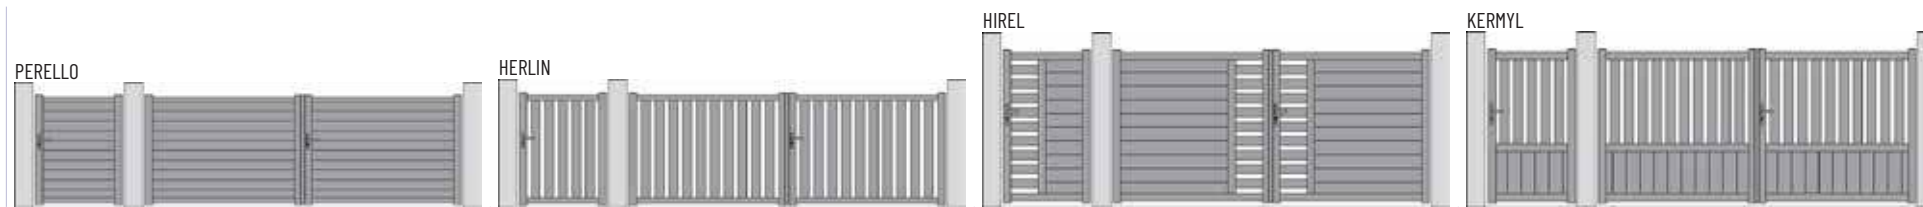


De nombreux autres modèles sont disponibles sur demande. Plus d'informations sur documentation fournisseur.

## CLÔTURE PVC - CADRE INTÉGRÉ

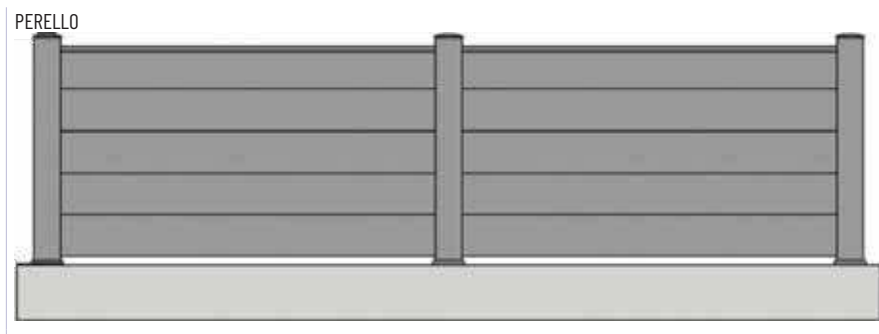

De nombreux autres modèles sont disponibles sur demande. Plus d'informations sur documentation fournisseur.

## FINITIONS PVC

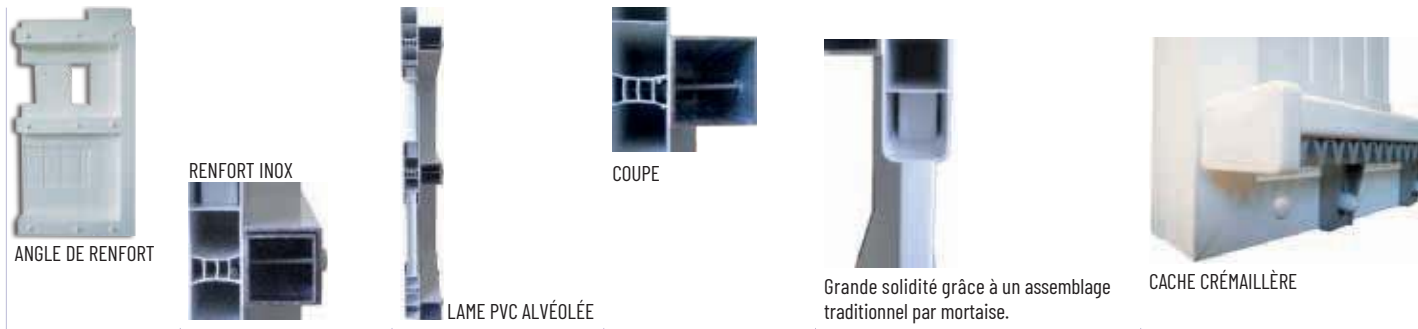

## COLORIS





## MOTORISATIONS

POUR PORTAILS BATTANTS.



MOTEUR KUSTOS



MOTEUR IGEA



MOTEUR VIRGO



MOTEUR INVISIO\*

\*Moteur Invisio non disponible sur les portails aluminium traditionnel et PVC.

POUR  
PORTAILS COULISSANT



MOTEUR DEIMOS

MOTORISATION SOLAIRE



## DOMOTIQUE



TÉLÉCOMMANDE



DIGICODE RADIO



RÉCEPTEUR UNIVERSEL

## OPTIONS


POTEAU MULTO



DÉCOUPE POUR BOÎTE AUX LETTRES



LEDS INTÉGRÉES À LA TRAVERSE OU AU MONTANT\*



\*Impossible sur coulissant.

GÂCHE ÉLECTRIQUE



De nombreuses autres options sont disponibles. Plus d'informations sur documentation fournisseur.

**+** TOILES AVEC PROTECTION U.V.

**+** TOILES INDÉCHIRABLES ET RÉSISTANTES AUX MOISSURES

**+** STORE INTELLIGENT GRÂCE AU CAPTEUR DE VENT



# PROTECTIONS SOLAIRES

Protection du soleil et ventilation naturelle.

Un extérieur protégé et agréable.

Un espace de détente extérieure valorisé.

Protection de l'entrée contre les intempéries.

## GAMMES

STORE BANNES & STORES SPÉCIFIQUES



JALOUSIES, PERSIENNES & MOUSTIQUAIRES



PERGOLAS



MARQUISES



# STORES BANNES & SPÉCIFIQUES

## ✓ QUALITÉ

- Confort solaire avec la réduction du rayonnement thermique,
- Mise en valeur de votre terrasse,
- Création d'un espace de vie supplémentaire et agréable adapté aux dimensions de votre terrasse,
- Toiles faciles d'entretien et résistantes à l'eau et aux taches,
- Capteur de vent : en cas de vent trop fort, le store remonte automatiquement pour ne pas être endommagé.

## ↻ PERFORMANCES

- Toiles avec protection U.V. filtrent les U.V. à 90% (selon modèle),
- Toiles indéchirables et résistantes aux moisissures,
- Commande à distance grâce à la télécommande pour piloter votre store jusqu'à 30 mètres.

## 🎨 FINITION

- Protection visuelle avec des toiles claires ou foncées pour une occultation sur mesure,
- Système d'éclairage pour profiter de votre extérieur de jour comme de nuit.

## 🏆 CERTIFICATIONS

- Garantie 10 ans offerte par le point de vente **Clair de Baie®**.



### LES POINTS FORTS

**ARMATURE ET COFFRE**  
L'armature a 3 fonctions : déployer la toile, garantir sa bonne tension et la protéger.  
Le coffre est en aluminium extrudé coloris blanc pour vous garantir une grande solidité.

**LA TOILE**  
Véritable atout esthétique, la toile sert à réfléchir le rayonnement solaire pour garantir une protection optimale contre la chaleur.

**LES BRAS**  
Les bras permettent de porter la barre de charge, d'assurer la bonne stabilité de la toile et d'optimiser sa tension.

**LAMBREQUIN ENROULABLE**

**COMMANDE À DISTANCE**  
Manœuvre électrique grâce à la télécommande pour piloter votre store jusqu'à 30 mètres.



# MODÈLES STORES



## LES STORES BANNES



Océania



Tobago



Calysta

## LES STORES SPÉCIFIQUES



STORE DE VÉRANDA



STORE ZIP LATÉRAL

## LES TOILES



## OPTIONS



LAMBREQUIN ENROULABLE

(Uniquement pour modèle Océania.)



ÉCLAIRAGE LED

- Toiles avec protection U.V. filtrent les U.V. à 90% (selon modèle).
- Confort solaire avec la réduction du rayonnement thermique.
- Protection visuelle avec des toiles claires ou foncées pour une occultation sur mesure.
- Toiles indéchirables et résistantes aux moisissures.
- Toiles faciles d'entretien et résistantes à l'eau et aux taches.

# JALOUSIES, PERSIENNES & MOUSTIQUAIRES

## ✓ QUALITÉ

- Astucieuses et peu encombrantes,
- Fabriquées à partir de profilés aluminium thermolaqué,
- Système de roulements à billes facile à manier pour les persiennes alu,
- Facilité d'utilisation.

## 👉 PERFORMANCES

- Les persiennes coulissantes PVC fournissent une isolation thermique élevée et une occultation totale,
- Toiles indéchirables et résistantes aux moisissures,
- Commande à distance grâce à la télécommande pour piloter votre store jusqu'à 30 mètres.

## 🎨 FINITION

- Aluminium, PVC ou fer (pour les persiennes),
- Système d'éclairage pour profiter de votre extérieur de jour comme de nuit,
- Large choix de modèles, de types d'ouvertures et de coloris (+ de 300 coloris RAL).

## 🏆 CERTIFICATIONS

- Garantie 10 ans (hors moteurs) offerte par le point de vente **Clair de Baie**®.



# MODÈLES DE JALOUSIES & PERSIENNES

## LA GAMME ALUMINIUM

MODÈLE PROVENCE



MODÈLE AJOURÉ EN OPTION



MODÈLE À PROJECTION EN OPTION



## FINITIONS

ENCOMBREMENT MINIMUM FERMÉ



FERMETURE PAR LOQUET ET VERROU



DIFFÉRENTES POSSIBILITÉS D'OUVERTURE



## COLORIS

Plus de 300 COLORIS RAL au choix.



Coloris ton bois au choix:



PIN CLAIR, SAPIN DU NORD CLAIR, SAPIN CLAIR, CHÊNE DORÉ, CHÊNE FONCÉ, SAPIN DU NORD FONCÉ ou MAHAGONI FONCÉ.

## LA GAMME PVC



## FINITIONS

VERROU TENDEUR EXTRA PLAT




ARRÊT FLÉAU



ARRÊT INTÉGRÉ



## COLORIS



# MODÈLES DE MOUSTIQUAIRES

## POUR FENÊTRES

MOUSTIQUAIRE MANUELLE



MOUSTIQUAIRE ÉLECTRIQUE



## POUR PORTES

MOUSTIQUAIRE BATTANTE



## POUR PORTES & PORTES-FENÊTRES

MOUSTIQUAIRE ENROULABLE



## COLORIS



# PERGOLAS BIOCLIMATIQUES

## ✓ QUALITÉ

- S'adaptant à toutes les conditions météo,
- Design épuré,
- Chaque lame est équipée de profils gouttières permettant d'évacuer l'eau de pluie par les poteaux,
- Poteau et traverse latérale en aluminium extrudés.

## ↻ PERFORMANCES

- La pergola vous protège de la pluie et résiste à un vent de 110km/h,
- Protection solaire idéale grâce à ses lames orientables jusqu'à 160°,
- Poteau et traverse latérale en aluminium extrudé.

## 🎨 FINITION

- Lames orientables par motorisation,
- Système d'éclairage LED pour profiter de votre extérieur de jour comme de nuit,
- Aucune vis n'est apparente pour une finition parfaite.

## 🌿 CERTIFICATIONS

- Garantie 10 ans (hors moteurs) offerte par le point de vente **Clair de Baie®**.







# PERGOLAS BIOCLIMATIQUES

## PROTECTION SOLAIRE & CIRCULATION D'AIR


La PERGOLA OPEN vous apporte une protection solaire idéale grâce à ses lames orientables jusqu'à 160° permettant ainsi une maîtrise naturelle de l'ensoleillement et de la ventilation de votre espace extérieur !

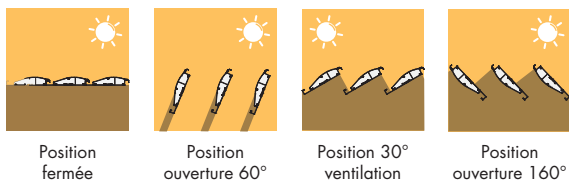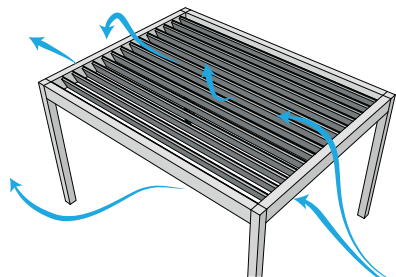


## LAMES SPÉCIFIQUEMENT CONÇUES

Chaque lame est équipée de profils gouttières permettant d'évacuer l'eau de pluie par les poteaux.


Chaque lame est équipée de profil permettant d'évacuer l'eau de pluie. Les gouttières améliorent le drainage.

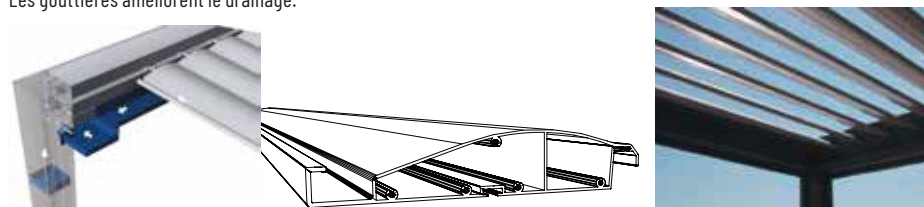


## À CHAQUE SITUATION SA SOLUTION



Protégez-vous des rayons du soleil et activez la circulation de l'air.



Optimisez la circulation de l'air et l'apport solaire.



Maîtrisez l'ensoleillement et protégez-vous des pluies fines.

## LES POINTS FORTS



### RÉSISTANCE

Grâce au jeu réduit des lames, le plafond est plat. Lames fermées, la pergola vous protège de la pluie et résiste à un vent de 110km/h.

### FIXATION DES PIEDS

En aluminium extrudé les pieds sont entièrement intégrés aux profils. Aucune vis n'est apparente pour une finition parfaite !

## LAMES ORIENTABLES PAR MOTORISATION



La motorisation intégrée de série vous permet de maîtriser l'ensoleillement et la ventilation sans effort !


## ÉCLAIRAGE PAR LEDS

L'éclairage par LEDS blanches de série vous permet de profiter de votre pergola à toute heure ! Les LEDS sont intégrées dans l'axe des lames pivotantes et réparties à distance égale sur la largeur. Piloté avec votre télécommande, vous aurez un éclairage homogène.



# PERGOLAS BIOCLIMATIQUES

## MODÈLE OPEN MODÈLE IZI






FINITIONS OPEN avec lames orientables.



FINITIONS IZI avec lames orientables.

## MODÈLES OPEN'R & OPEN'R²

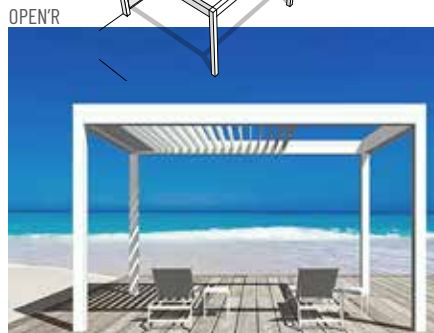


## FINITIONS



ÉCLAIRAGE PAR LEDS

## COLORIS

Coloris armature et/ou lames, en fonction du modèle choisi.

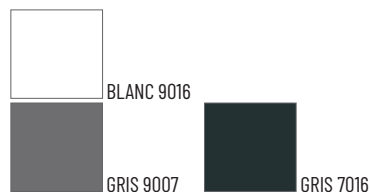

## OPTIONS



STORES VERTICAUX



CAPTEUR DE TEMPÉRATURE



# PERGOLAS AVEC TOILE



ALIZÉ

La pergola est l'idéal pour prolonger la maison et créer un nouvel espace de vie pour partager des instants de convivialité à l'abri du vent et du soleil en toute saison !

Équipée d'un coffre complet et compact recevant la toile en position rétractée, cette pergola se fixe en façade et dispose de deux pieds sur l'avant.

Manoeuvrable par moteur électrique, cette pergola s'adapte à toutes vos exigences.



CLASSIC



EMPIRE



COROLLE



ÉCLIPSE



PALACE



TRIANON RÉTRO



MARGUERITE



LAURA



Autres modèles disponibles sur demande.

## FINITIONS

Vitrage acrylique 4 mm Altuglass.



TEINTÉ BRONZE



INCOLORE

## COLORIS STRUCTURE ALUMINIUM



BLANC BRILLANT 9010



NOIR SATINÉ 9005



GRIS 7016



BRUN SATINÉ 8019

## EXEMPLES DE RÉALISATIONS





**DESIGN ÉPURÉ**



**SÉCURISATION  
DE L'EXTÉRIEUR**

# GARDE-CORPS

Balcons et terrasses sécurisés.

Une touche design pour son habitation.

Barreaudage, tôle ou vitrage pour tous les styles.

## GAMMES PRÉSENCE



## ÉPURE



# GARDE-CORPS

## ✓ QUALITÉ

- Profilé aluminium gamme exclusive **Clair de Baie®** en alliage 6060 (Al/Si/Mg),
- Profilé thermolaqué pour une longue tenue dans le temps.

## 🎨 FINITION

- Un large choix de barreaudage et de remplissage,
- 5 styles de vitrages, nombreux styles de tôles et 2 types de main-courantes disponibles,
- 20 coloris en standard et plus de 300 coloris RAL en option.

## 🏆 CERTIFICATIONS

- Certification QualiMarine et QualiCoat pour le thermolaquage,
- Garantie 10 ans offerte par le point de vente **Clair de Baie®**.



## LES POINTS FORTS

### MAIN COURANTE

La main courante peut être de forme plate ou arrondie.



Avec vide sous main courante.  
Existe en butant sous main courante.



### LE REMPLISSAGE

Le garde-corps peut avoir une partie de remplissage :  
vitrages et tôles aux différentes finitions et couleurs  
Existe aussi en barreaudage.



### LE SABOT

Est la partie qui permet de fixer le garde-corps sur dalle ou en nez de dalle.



## GAMME PRÉSENCE




À barreaudage butant ou avec vide sous main-courante.




À remplissage tôle perforée avec vide sous main-courante.



À remplissage avec vide sous main-courante et 2 lisses horizontales (1 lisse possible).




Avec 1 ou plusieurs lisses horizontales.



À remplissage butant ou avec vide sous-main courante.

## GAMME ÉPURE

AVEC VITRAGE CLAIR OU COLORÉ.




## PORTILLONS SÉPARATIFS

PORTILLON BARREAUDAGE avec ou sans vide.




PORTILLON REMPLISSAGE Avec vitrage ou tôle, avec ou sans vide.

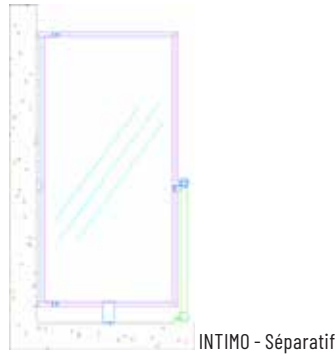

INTIMO - Séparatif de balcon simple ou multiple avec poteau.

## COLORIS

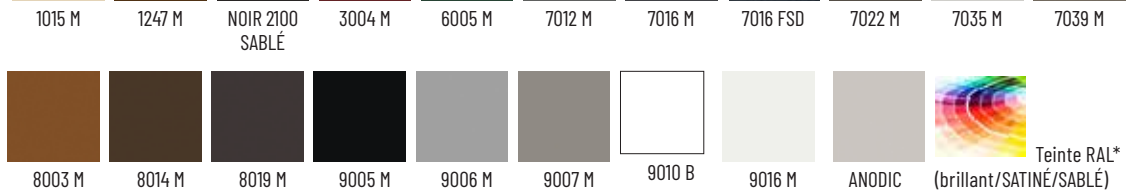

\*Coloris non-standard

## FINITIONS

### VITRAGES

BASE



OPTIONS



44/2 OPALE



44/2 BRONZE




44/2 GRANITE



44/2 VANCEVA

### MAIN-COURANTE

FORMES



CARRÉ



ROND

MAIN-COURANTE



## TÔLES

BASE



TÔLE PLEINE

OPTIONS



TÔLE PERFORÉE R10T15


TÔLE DÉCOUPE LASER



TÔLE WOOD



TÔLE OXYGÈNE



TÔLE LATOUR



TÔLE CHIPS

Autres découpes disponibles sur demande.



UN ESPACE DE PROTECTION  
POUR VOTRE VOITURE

ÉLÉGANT, DURABLE  
ET ÉCONOMIQUE !





## CARPORTS

La solution économique et design pour protéger durablement votre véhicule des intempéries et des U.V.

Une composition de profilés aluminium issus d'un alliage 6060 T5 et thermolaqués avec un laquage de 60 microns conforme aux normes Qualicoat.

### GAMMES CARPORTS



©2010 Verandas & Pergolas - C. Chappaz

## PRÉAUX

Le préau Confor'm Habitat est la solution économique et design pour protéger durablement votre terrasse des intempéries et des U.V.

Moins fermé qu'une véranda, le préau est l'alternative idéale pour prolonger le temps d'utilisation de la terrasse et servir d'abri parfaitement étanche pour protéger votre mobilier de jardin

### PRÉAUX



©2010 Préaux - T. Picaud

# CARPORTS EN ALUMINIUM

## ✓ QUALITÉ

- Économique et design pour protéger durablement votre véhicule des intempéries et des U.V.,
- Charger et décharger votre véhicule à l'abri des intempéries en toute sérénité,
- Offre un espace ombragé en été et peut s'utiliser comme un abri de bricolage ou de stockage des outils de jardins en hiver,
- Le carport est l'alternative idéale à la construction d'un garage dur, seuls des plots béton suffisent pour fixer les pieds et évite ainsi tous travaux de gros œuvre.

## 👉 PERFORMANCES

- Composé de profilés aluminium issus d'un alliage 6060 T5 et thermolaqués avec un laquage de 60 microns conforme aux normes Qualicoat,

- Qualité, robustesse et durabilité sont les maîtres mots qui caractérisent le carport **Clair de Baie**®,
- Structure en aluminium, fine et robuste, associée au toit plein blanc d'une épaisseur de 63 mm.

## 🎨 FINITION

- Choix de la position des pieds pour faciliter la manœuvre de votre véhicule,
- Lignes droites et finesse de la structure des carports **Clair de Baie**®,
- 6 coloris standards.

## 🏆 CERTIFICATIONS

- Certification QualiCoat pour le thermolaquage,
- Garantie 10 ans offerte par le point de vente **Clair de Baie**®.

## CHOISIR UN CARPORT

LES MODÈLES : POUR S'ADAPTER À TOUTES VOS ENVIES !

### POSE ÎLOT


Pose libre sur 4 ou 6 poteaux.



©SOKO Vérandas & Pergolas - C. Chappaz

### POSE ADOSSÉE

Pose adossée à un mur sur 2 ou 3-4 poteaux.



©SOKO Vérandas & Pergolas - C. Chappaz

## PERSONNALISATION DE VOTRE CARPORT

### PASSAGE GRANDE HAUTEUR

Disponible en grandes dimensions, le carport se décline en version camping-car : un abri idéal pour hivernage.



©SOKO Vérandas & Pergolas - C. Chappaz

### POTEAUX DÉPORTÉS

Jusqu'à 1000 mm pour faciliter les manœuvres.



©SOKO Vérandas & Pergolas - C. Chappaz

### ÉCLAIRAGE LEDS

Éclairage intégré 2 ou 4 rampes de Leds blanches.



©SOKO Vérandas & Pergolas - C. Chappaz

## COLORIS (standard)




BLANC PUR BRILLANT - 9010



IVOIRE CLAIR TEXTURÉ - SP057



NOIR SABLÉ TEXTURÉ - SP027



GRIS ANTHRACITE TEXTURÉ - SP055



GRIS ARCHITECTE TEXTURÉ - SP023




GRIS GIVRÉ TEXTURÉ - SP004



MARRON MAT- 1247

AVEC PLUS VALUE :

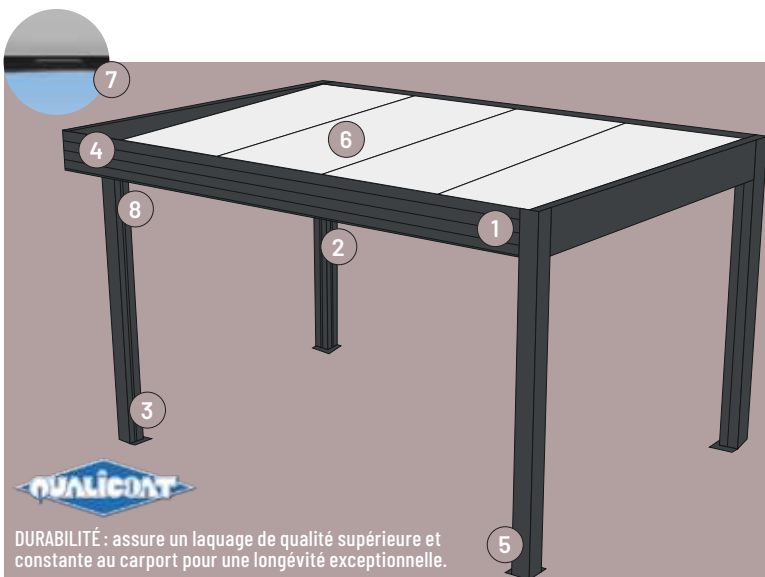

## ÉCONOMIQUE & ÉLÉGANT

**1 STRUCTURE TOUT ALUMINIUM**  
6060 T5 thermolaqué Classes 1/2 Qualicoat.

**2 POSITIONS**  
Position adossée 2 poteaux ou flots 4 ou 6 poteaux.

**3 POTEAUX**  
Poteaux de structure 165x165 mm fixés au sol sur platine.

**4 RÉCUPÉRATION D'EAU**  
Système de récupération des eaux pluviales avec chéneau périphérique et réhausse décorative de 360 mm de hauteur.

**5 ÉVACUATION DES EAUX**  
Évacuation des eaux pluviales à l'embase du poteau.

**6 TOIT ALUMINIUM**  
Toit panneau aluminium sandwich autoportant d'une épaisseur de 63 mm assemblé avec des profilés de jonction avec gorge de récupération des eaux pluviales et évacuation vers les chéneaux.

Face intérieure blanc mat texturé anti-reflet et face extérieure blanc brillant.

**7 ÉCLAIRAGE**  
Éclairage rampe Led en option.

**8 POTEAUX DÉPORTÉS**  
Poteaux déportés en option.



DURABILITÉ : assure un laquage de qualité supérieure et constante au carport pour une longévité exceptionnelle.

## ✓ QUALITÉ

- Économique et design pour protéger durablement votre terrasse des intempéries et des U.V.,
- Sert d'abri pour protéger votre mobilier de jardin,
- Le préau est l'alternative idéale pour prolonger le temps d'utilisation de votre terrasse.

## 👉 PERFORMANCES

- Composé d'une structure tout aluminium thermolaqué labels Qualicoat et Qualimarine Alliage 6060T5, de poteaux fixés au sol sur platine, d'une accroche murale avec système triple étanchéité et d'une fixation des plaques du toit avec parcloles pour une parfaite résistance au vent.

- Qualité, robustesse et durabilité sont les maîtres mots qui caractérisent le préau **Clair de Baie®**,

## 🧠 FINITION

- Entièrement conçu sur-mesure, le préau Confor'm Habitat s'adapte à votre maison et s'ajuste aux dimensions de votre terrasse. Adossé à votre demeure, il s'installe sur dalle ou plot béton avec un remplissage de toiture en polycarbonate ou avec des panneaux isolants opaques.

- Lignes droites et finesse de la structure des préaux **Clair de Baie®**,
- 6 coloris standards.

## 🌿 CERTIFICATIONS

- Certification QualiCoat et QualiMarine pour le thermolaquage,
- Garantie 10 ans offerte par le point de vente **Clair de Baie®**.

## CHOISIR UN PRÉAU

C'EST CHOISIR UN ESPACE DE PROTECTION SUR-MESURE, ÉTANCHE, PERSONNALISABLE ET DURABLE POUR VOTRE MAISON !

### 1 FORME DROITE AVEC 2 POSSIBILITÉS DE REMPLISSAGES

#### FORME DROITE

Pose adossée: s'adapte facilement au bâti existant.



©SOKO Préaux - F. Pieau

#### REMPLISSAGE POLYCARBONATE OPALE

Polycarbonate alvéolaire épaisseur 32 mm. Finition opale. Traitement contrôle solaire et anti-U.V. Lumineux. Entretien facile. Isolation identique à un vitrage.



©SOKO Préaux - F. Pieau

#### REMPLISSAGE PANNEAU PLEIN

Panneau sandwich isolant. Épaisseur 32 mm. Entretien facile. Traitement acoustique intégré.

4 COLORIS AU CHOIX :



BLANC



ARDOISE



ROUSSILLON



FONCÉ



©SOKO Préaux - F. Pieau

## PERSONNALISATION DE VOTRE PRÉAU AVEC DES OPTIONS DESIGN & PRATIQUES

### PUIT DE LUMIÈRE


Le puit de lumière pour panneaux opaques est un cadre vitré d'environ 1m<sup>2</sup> équipé d'un double vitrage feuilleté contrôle solaire. Il offrira une belle source de lumière pour profiter de votre préau tout en restant isolé.



©SOKO Préaux - F.Pleau

### CORNICHES DE FINITION

Classique ou moderne, la corniche apportera sa touche d'élégance à votre préau.

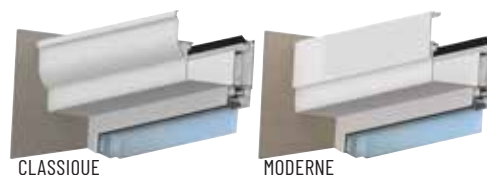

CLASSIQUE

MODERNE

### ÉCLAIRAGE LEDS

L'éclairage intégré permet l'utilisation prolongée du préau et évite d'ajouter un éclairage extérieur. Vous pouvez varier l'intensité lumineuse à votre guise.



©SOKO Préaux - F.Pleau

### COLORIS (standard)



BLANC PUR BRILLANT - 9010



IVOIRE CLAIR TEXTURÉ - SP057



NOIR SABLÉ TEXTURÉ - SP027



GRIS ANTHRACITE TEXTURÉ - SP055



GRIS ARCHITECTE TEXTURÉ - SP023




GRIS GIVRÉ TEXTURÉ - SP004




MARRON MAT - 1247

### AVEC PLUS VALUE :

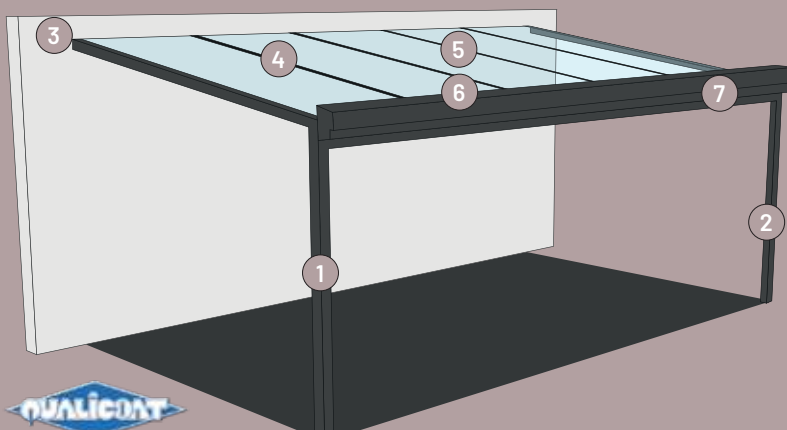

## ÉCONOMIQUE & ÉLÉGANT

- 1 STRUCTURE TOUT ALUMINIUM**  
 Structure tout aluminium thermolaqué labels Qualicoat, Qualimarine Alliage 6060T5, 120 microns.
- 2 POTEAU DE SECTION**  
 Section du poteau 130x50 mm, fixé au sol sur platines.
- 3 ACCROCHE MURALE**  
 Accroche murale robuste avec système triple étanchéité (solin - joint de solin - profil rejet d'eau).
- 4 FIXATION DES PLAQUES**  
 Fixation des plaques de toit avec parcloles pour une excellente résistance au vent.
- 5 PROTECTION JOINTS**  
 Barrette protectrice pour la pérennité des joints EPDM (préservation de la matière et protection contre les U.V. et la décoloration).
- 6 RÉCUPÉRATION DES EAUX**  
 Chéneau périphérique pour la collecte des eaux pluviales, évacuation dans les descentes d'eaux pluviales diamètre 80 mm.
- 7 CORNICHE DE FINITION**  
 Corniche de finition (2 modèles au choix en option).



**DURABILITÉ :** assure un laquage de qualité supérieure et constante au préau pour une longévité exceptionnelle.

## PARRAINEZ VOS PROCHES



SATISFAIT(E) DE NOS PRESTATIONS ?  
FAITES-EN PROFITER VOTRE ENTOURAGE !



### POUR LE PARRAIN

- **Un chèque de 50€** remis au parrain pour une commande du filleul comprise entre 1000€ et 3000€ TTC.
- **Un chèque de 100€** remis au parrain pour une commande du filleul comprise entre 3000€ et 6000€ TTC.
- **Un chèque de 150€** remis au parrain pour une commande du filleul supérieure à 6000€ TTC.



### POUR LE FILLEUL

**Une réduction de 5%** à valoir sur le montant de la commande de votre filleul.






A series of horizontal dotted lines for writing notes.



Votre Point Conseil



[www.clairdebaie.fr](http://www.clairdebaie.fr)

**Clair de Baie**, une marque de la société **ATRIHOME SOLUTIONS** - SAS au capital de 1000 000€ - 18, rue du Pré Faucon - PAE Des Glaisins - CS 70313 - 74 943 Annecy-le-Vieux Cedex - RCS Annecy 507 412 070 - TVA Intra. FR 90 507 412 070 - Code APE 4332A.

Service communication **Clair de Baie** - V3 2022 - Tous droits réservés.

Ne pas jeter sur la voie publique. L'abus de l'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

Suggestion de présentation. Photos, documents et informations non contractuels. Sous réserve d'erreurs typographiques. Les coloris ne sont donnés qu'à titre indicatif, et peuvent varier selon les procédés d'impression.

CRÉDITS PHOTOS: ©Shutterstock, ©Siegenia Gruppe, ©Siegenia Aubi, ©Nicolas Rigaud, ©Profalux, ©Hoppe, ©Clairdebaie, ©Griesser, ©Menuiserie Reveau, ©Picard Serrures, ©Soliso, ©Marquises, ©Euradif, ©Gardesa, ©Kostum, ©Novoferm, ©Somfy, ©Freepik, ©Jérôme Cabanel, ©Fame, ©Profialis, ©Soko.